


Aosens®奥盛 PDU 电源分配单元

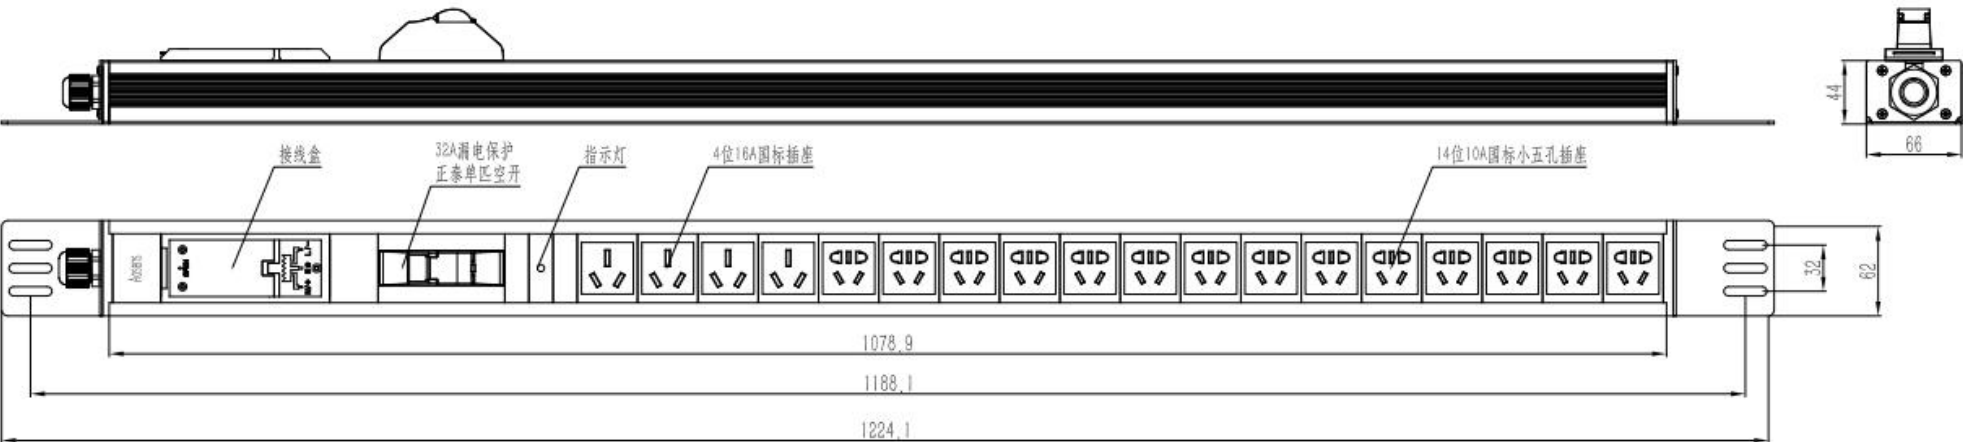

技术要求

- 1.前面板从左至右侧排列方式为输入、控制模块、功能模块、输出模块。
- 2.输入:接线盒-6平方锁扣。
- 3.控制模块: 32A漏电保护正泰单匹空开
- 3.功能模块: 指示灯。
- 4.输出模块: 选用4位16A国标插座+14位10A国标小五孔插座组成, 具体排列请参看上图所示。
- 5.内部结构采用主干线连接, 主线6.0平方分线1.5平方。
- 6.安装固定采用两侧耳朵。

版 本 VERSION	日 期 DATE	制 图 DRAWING BY	未注公差 TOLERANCE	审 核 CHECKING	校 对 CHECKER	批准 APPVAL
V1.0	2018-9-21	黄平		杨云鹤		
客户型号 MODEL	AS-1.5U-J4H14YOG32	不得测量图纸尺寸 NO SCALE DEGING		北京奥盛创新科技有限公司		