


**Aosens®奥盛定制电源分配单元**

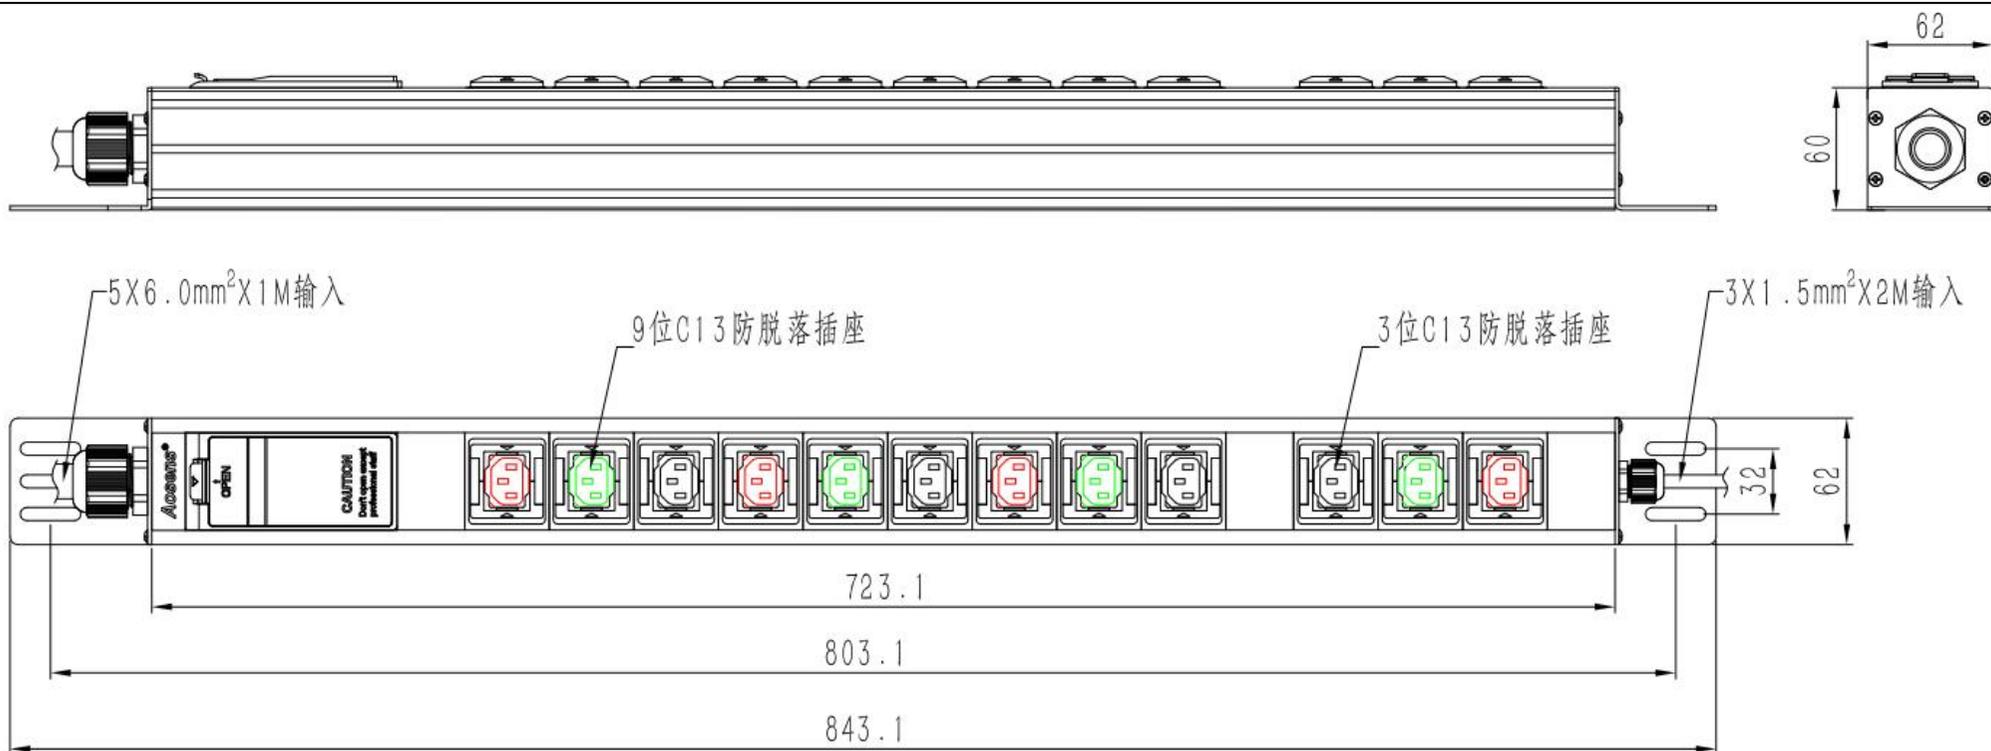

技术参数			
输入参数	A路32A380VAC ,B路16A220V	品牌标识	Aosens®
插头	无	外形尺寸	843.1*62*60mm 非 19 英寸
电源线	B路配 2米 3*1.5 平方	安装方式	孔距 803.1mm 上进线长挂耳、附 M6 螺丝
产品说明	A路输入接线盒 32A 380V，输出 9 位 C13 防脱插座，按 ABC 三相不同颜色 交错分布，1.5UB 截面。 B路输入 2米 3*1.5 平方电源线，输出 3 位 C13 防脱插座		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源插座	规格型号	AS-1.5UB-2C12T-X2J15G32G16
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	241212001FXH	制图人	黄平
审核人	张英	咨询客户	

\* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。