


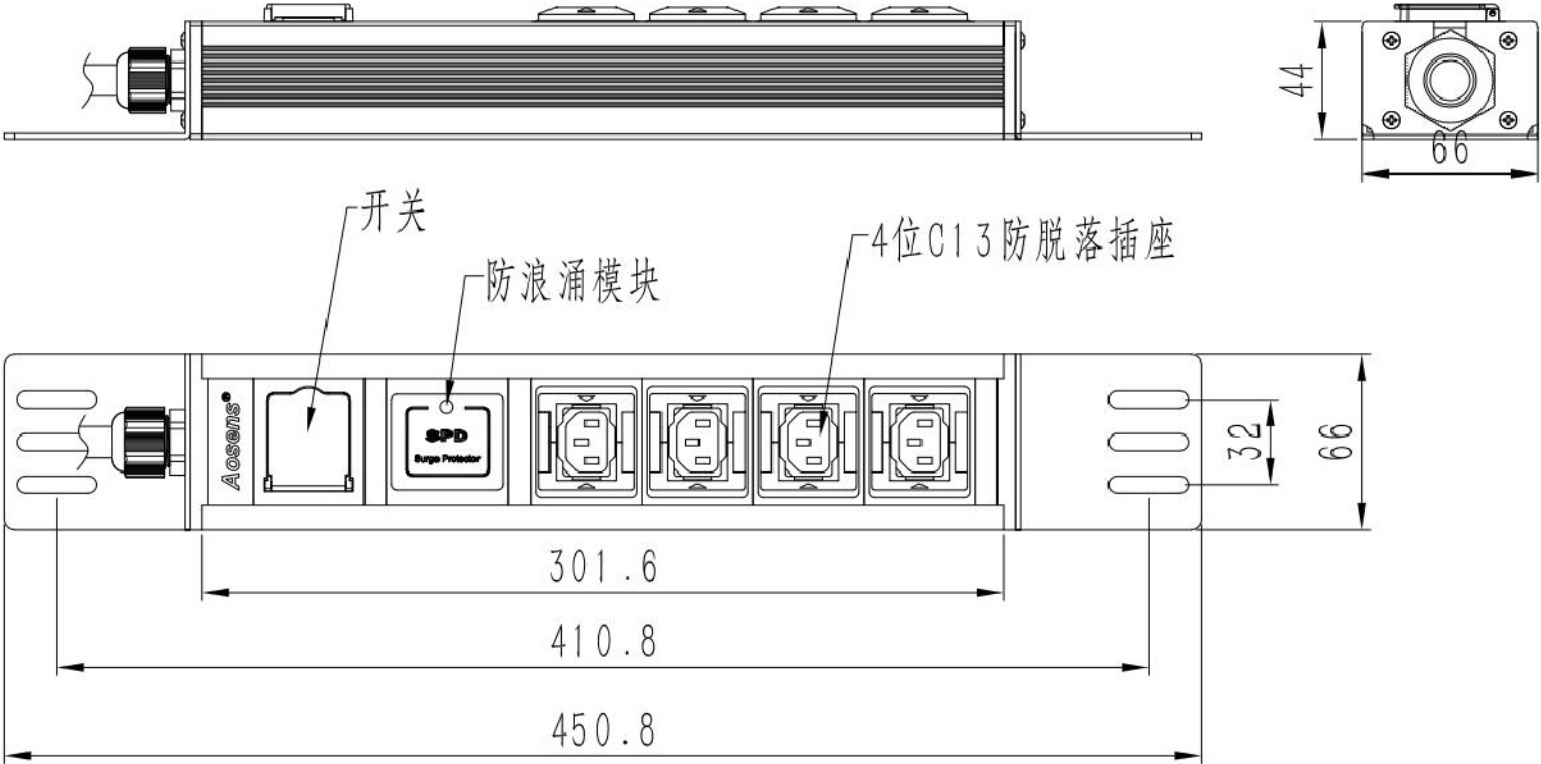

技术参数			
输入参数	10A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	10A 国标插头	外形尺寸	450.8*66*44mm
电 源 线	PG 锁定 3*1.5mm*3m	安装方式	孔距 410.8mm 上进线长挂耳、0U 竖向反装,长固定支架 附 M6 螺丝
产品说明	单相输入, 输出: 4 位 C13 防脱落插座 , 双断开关+指示灯、防浪涌模块, 铜棒链接结构 排序见图		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源插座	规格型号	AS-1.5UB-C4TKF/X3J15G10A
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
图纸编号	2407292011qp	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	咨询客户	

* 特别声明: 本图纸为技术机密文件, 未经我公司授权, 任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。