


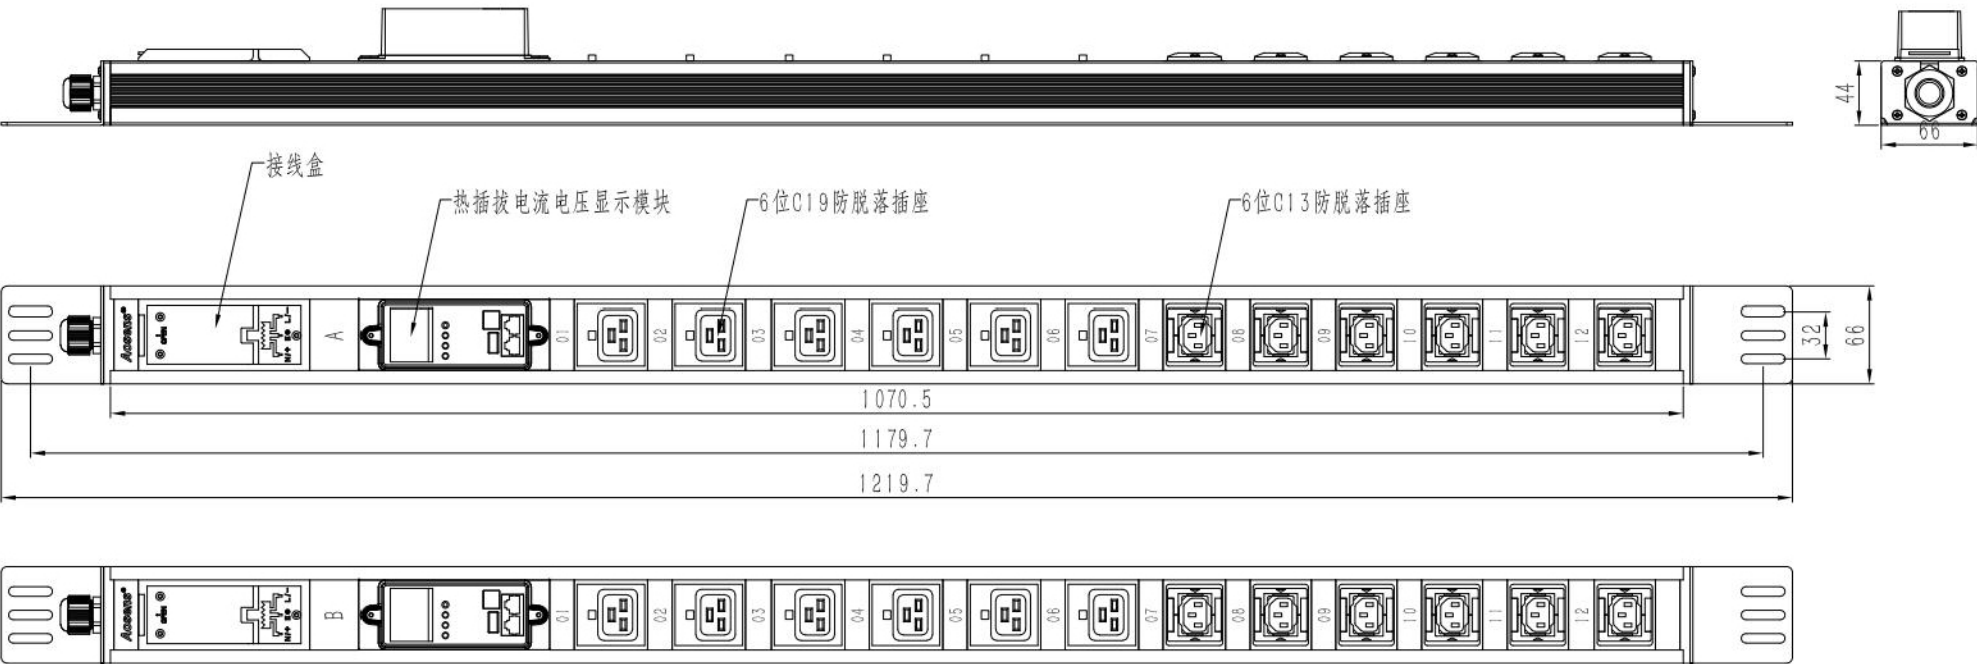

技术参数			
输入参数	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无	外形尺寸	1219. 7*66*44mm
电 源 线	PG 锁头+透明接线盒(客户自行接入 3*6 平方线缆)	安装方式	孔距 1179. 7mm 竖装分左右上进线长挂耳、附 M6 螺栓、葫芦挂孔免工具安装
产品说明	单路输入， 输出：6 位 C13+6 位 C19 按钮防脱插座（排序见上图） 功能：可热插拔数显电流电压表、外接地保护、铜条结构。		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-C6D6X/G320
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H220513202LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。