


Aosens®奥盛定制电源分配单元

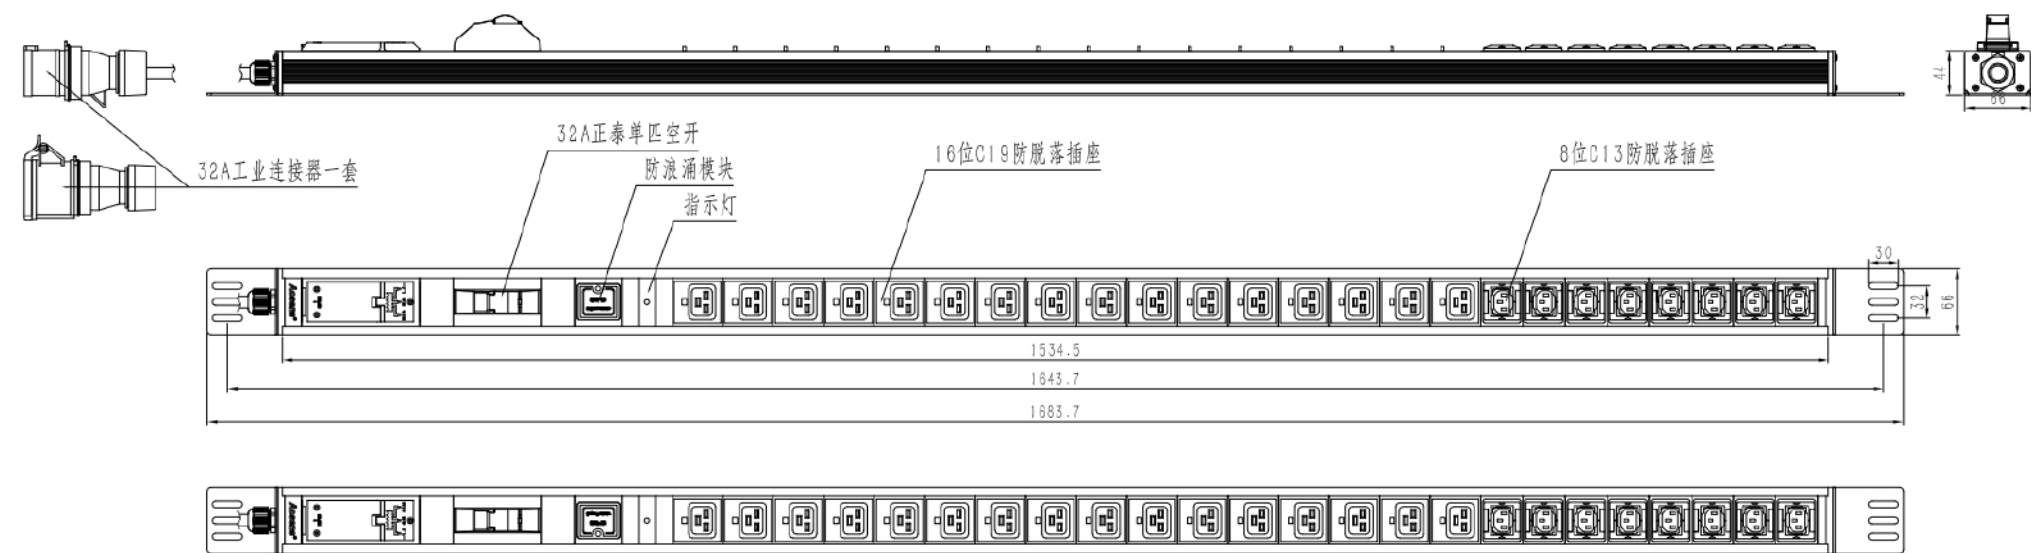

技术参数			
电气参数	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
输入线头	三芯 32A220V IP44 防溅插头+连接器插座（客户自接）、2米6平方、自锁	安装方式	孔距 1643. mm，两侧挂耳竖装，下进线分左右，M6 固定螺栓
产品说明	单路左侧输入，输出 C19 16A 插孔 *16+C13 10A 插孔*8 （插孔均为防脱），排列见图 功能;SPD 防雷 、1P32A 正泰交流总空开、总指示灯，双接地保护, U型绝缘防护		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-C8D16T24YFS/X2J60G32C
内部结构	零火地 6 平方铜棒链接	箱体材料	T5 高强度铝合金黑色，封头板红色 LOGO
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H2103242011qp	制 图 人	
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。