


Aosens®奥盛定制电源分配单元

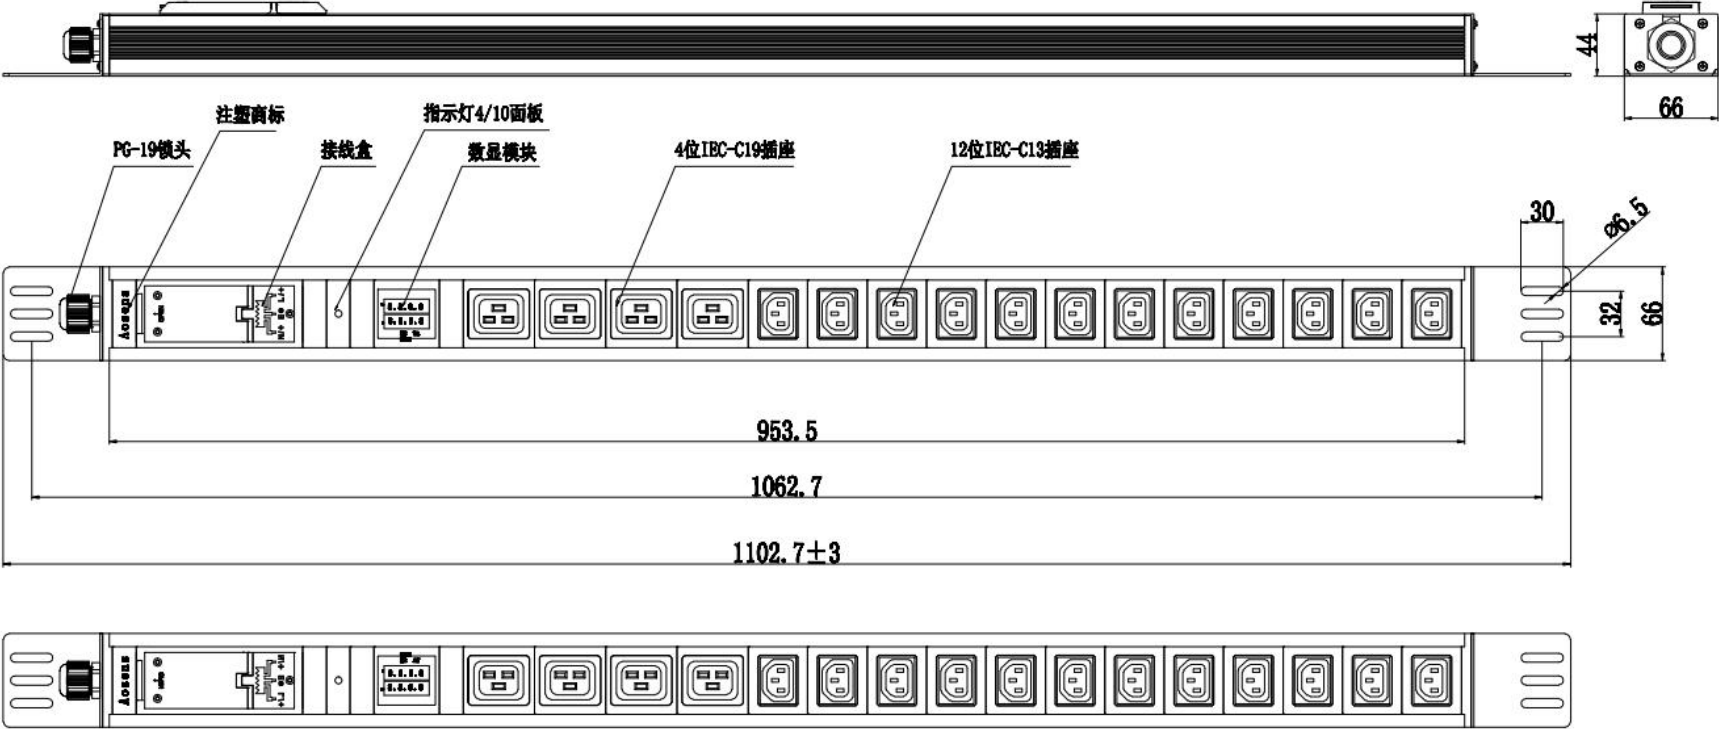

| 技术参数  |                                                            |      |                   |
|-------|------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 输入电流  | 32A 250V AC                                                | 品牌标识 | Aosens®           |
| 插 头   | 无                                                          | 外形尺寸 | 1102.7*88*44mm    |
| 电 源 线 | 无                                                          | 安装方式 | 0U 安装 孔距 1062.7mm |
| 功能说明  | 输入 32A 3*6 平方接线盒，分左右安装，下进线<br>输出 12 个 C13 -4 个 C19 ，带灯 数显表 |      |                   |

| 北京奥盛创新科技有限公司 |                             |       |                       |
|--------------|-----------------------------|-------|-----------------------|
| 产品名称         | PDU 电源分配单元                  | 规格型号  | AS-1.5UB-C12D4XS0/G32 |
| 内部材料         | 导线、U 型绝缘                    | 箱体材料  | T5 高强度铝合金，黑色          |
| 注意事项         | 请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准 |       |                       |
| 图纸编号         | AP202003062011qp            | 制 图 人 | 黄平                    |
| 审 核 人        | 张英                          | 客户确认  |                       |

\* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。