


# Aosens®奥盛定制电源分配单元

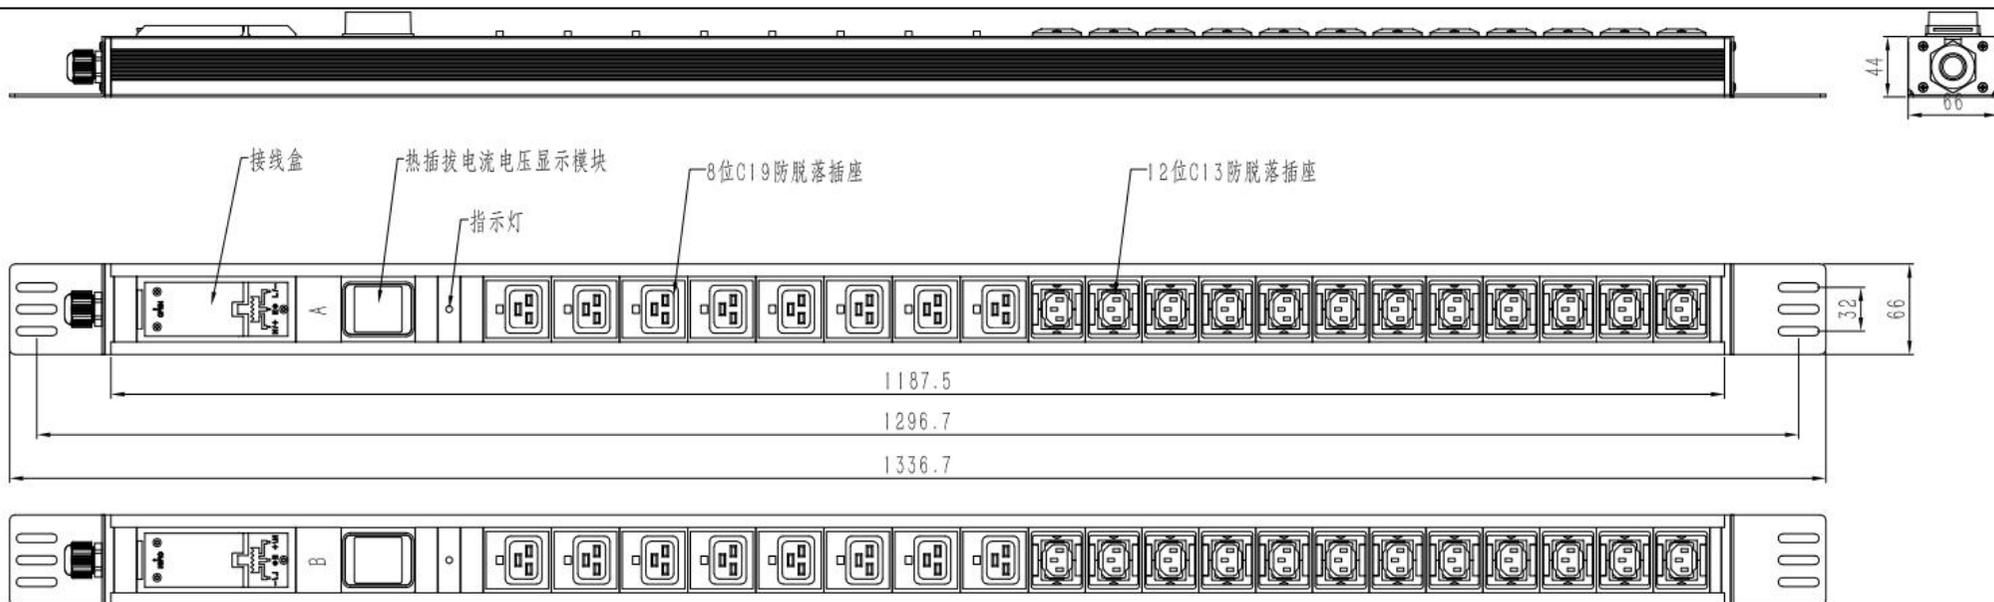

## 技术参数

输入参数	<b>32A 220V AC</b>	品牌标识	<b>Aosens®</b>
插 头	无插头	外形尺寸	1336.7*66*44mm
电 源 线	PG 锁头+接线盒 (3*6 平方)	安装方式	<b>孔距 1296.7mm</b> 竖向正装 上进线长挂耳、分左右安装 附 M6 螺丝
产品说明	客户自接线缆带 3*6 平方接线盒；带指示灯，热插拔电流电压表，全部防脱插孔输出 8 个 16A C19， 12 个 10A C13， 上进线分左右 AB 路安装。左右分颜色。		

## 北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源插座	规格型号	<b>AS-1.5UB-C12D8T20SX/G320</b>
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	<b>H230318201LQP</b>	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	咨询客户	

\* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。