


Aosens®奥盛定制电源分配单元

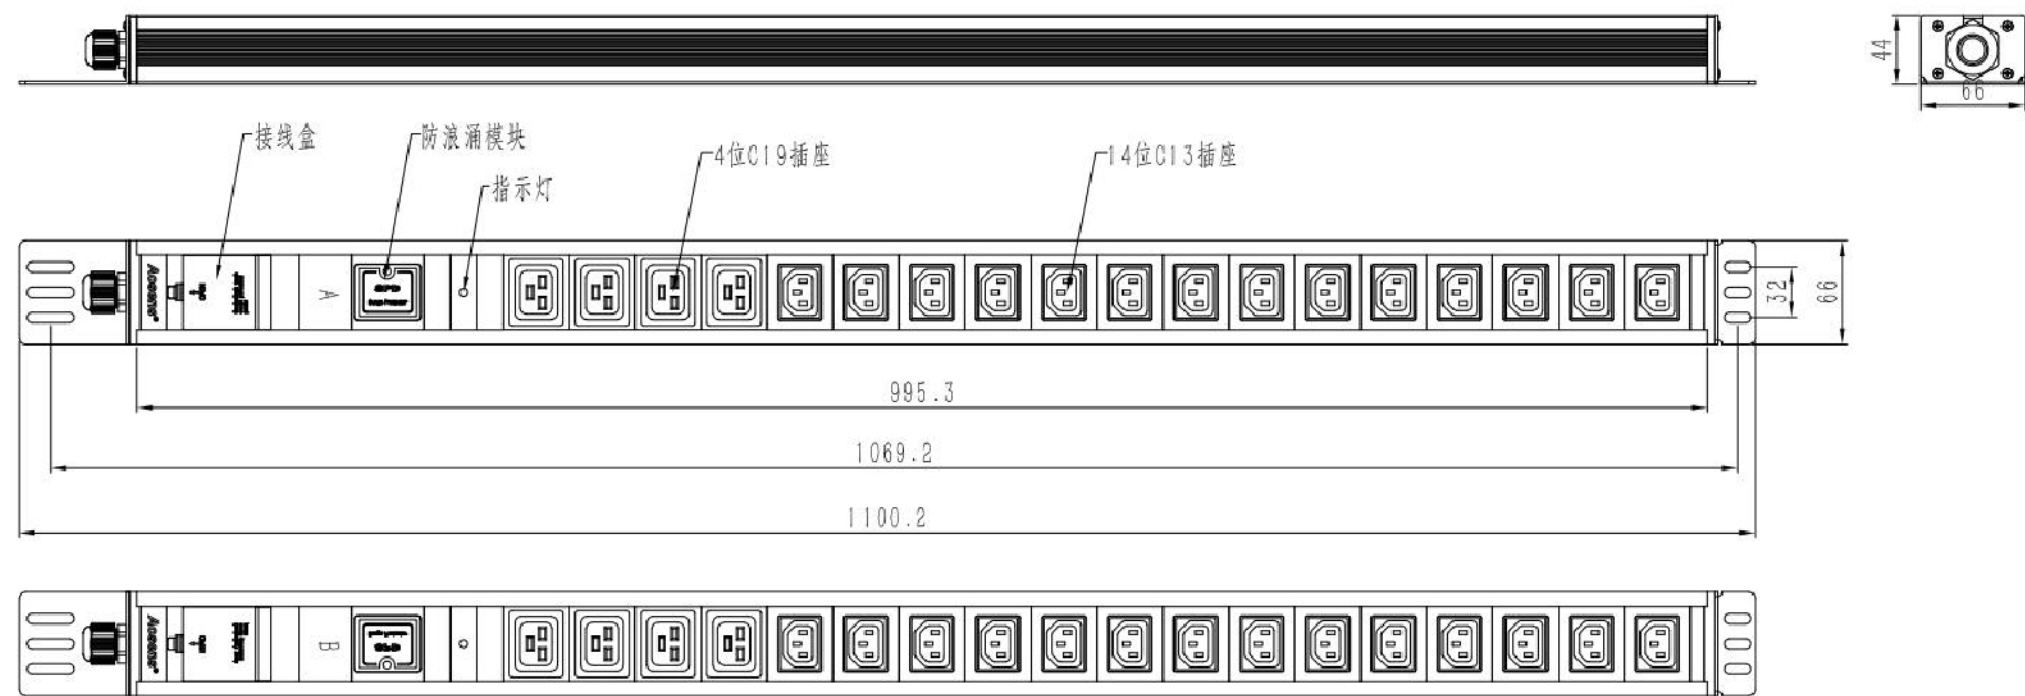

技术参数			
输入电流	单路 32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无头	安装方式	孔距 1069.2mm 反向竖装架
电 源 线	无线、预留 6 平方接线盒、自接线、自锁固定	外形尺寸	1420.4*66*44mm
产品说明	功能：防雷模块、电源指示灯。 输出：14 个 C13-10A 孔+4 个 C19-16A 孔（排序见上图）；分左右安装下进线区别标识 A 路 、 B 路；铜棒架构，外接地防护。		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-C14D4FS/G320
内部材料	U 型绝缘、PC 绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金，黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H2302232011qp	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。