


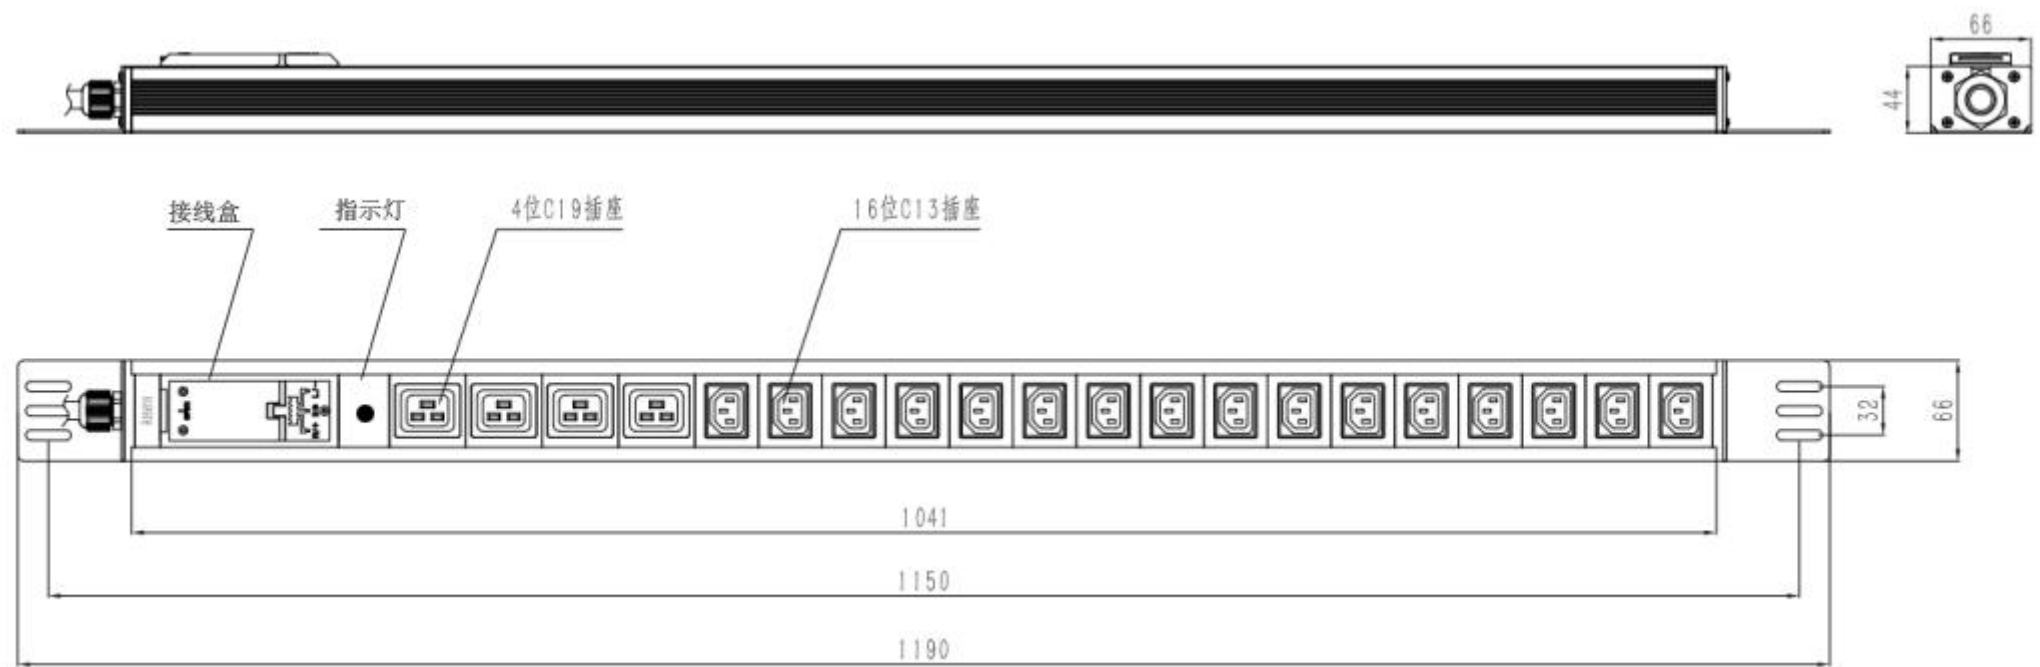

技术参数

输入电流	32A	品牌标识	Aosens®
插 头	32A 2P+E 工业头	外形尺寸	1190*66*44mm
电 源 线	3 米 3x4mm²	安装方式	竖向安装
功能说明	32A 接线盒,总电源指示灯		
输出规格	16 位 C13+4 位 C19	额定参数	32A 250V AC

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-C16D4S/X3J40G32C
内部材料	主干分支、U 型绝缘材料	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	AP19092901LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。