


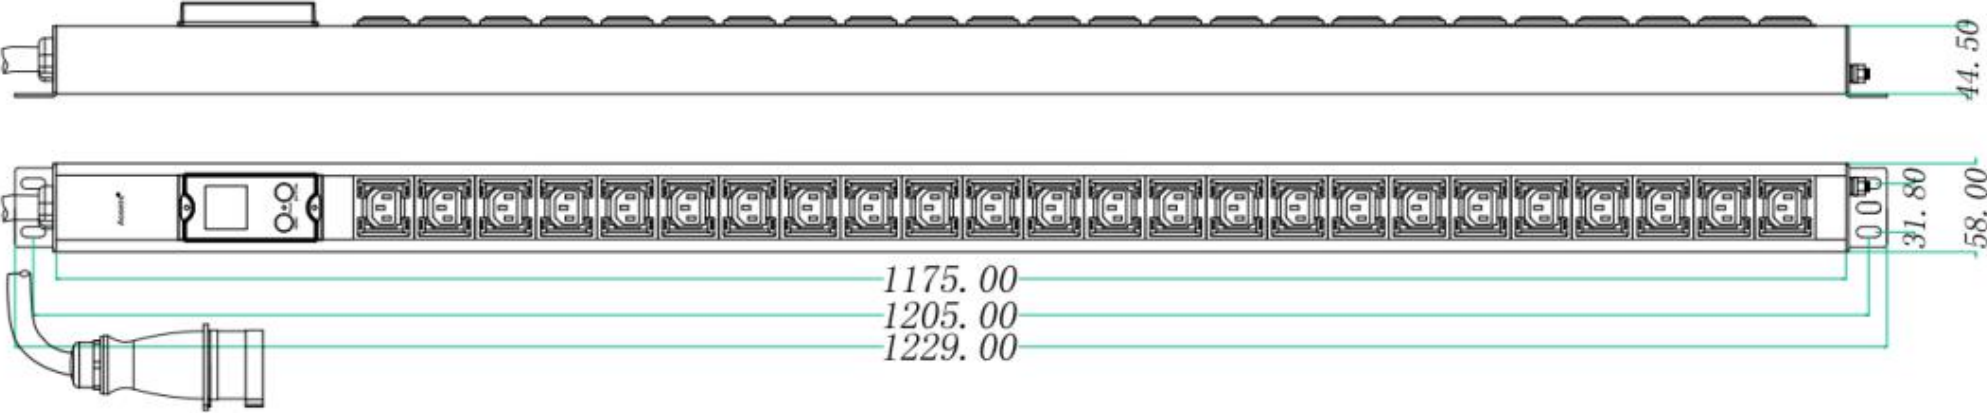

技术参数			
输入电流	32A	品牌标识	Aosens®
插 头	32A 工业插头 插座套装	外形尺寸	1229*58*44.5mm
电 源 线	2 米 3x4mm ²	安装方式	竖装
功能说明	可插拔液晶屏电流电压电能表		
输出规格	24 位 IEC-C13 插座	额定参数	32A 250V AC

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-C24R/X2J40G32CB
内部材料	12AWG 电子线，14AWG 电子线直径 2.0mm 铜条	箱体材料	钣金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	AP19072206LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。