


Aosens®奥盛定制电源分配单元

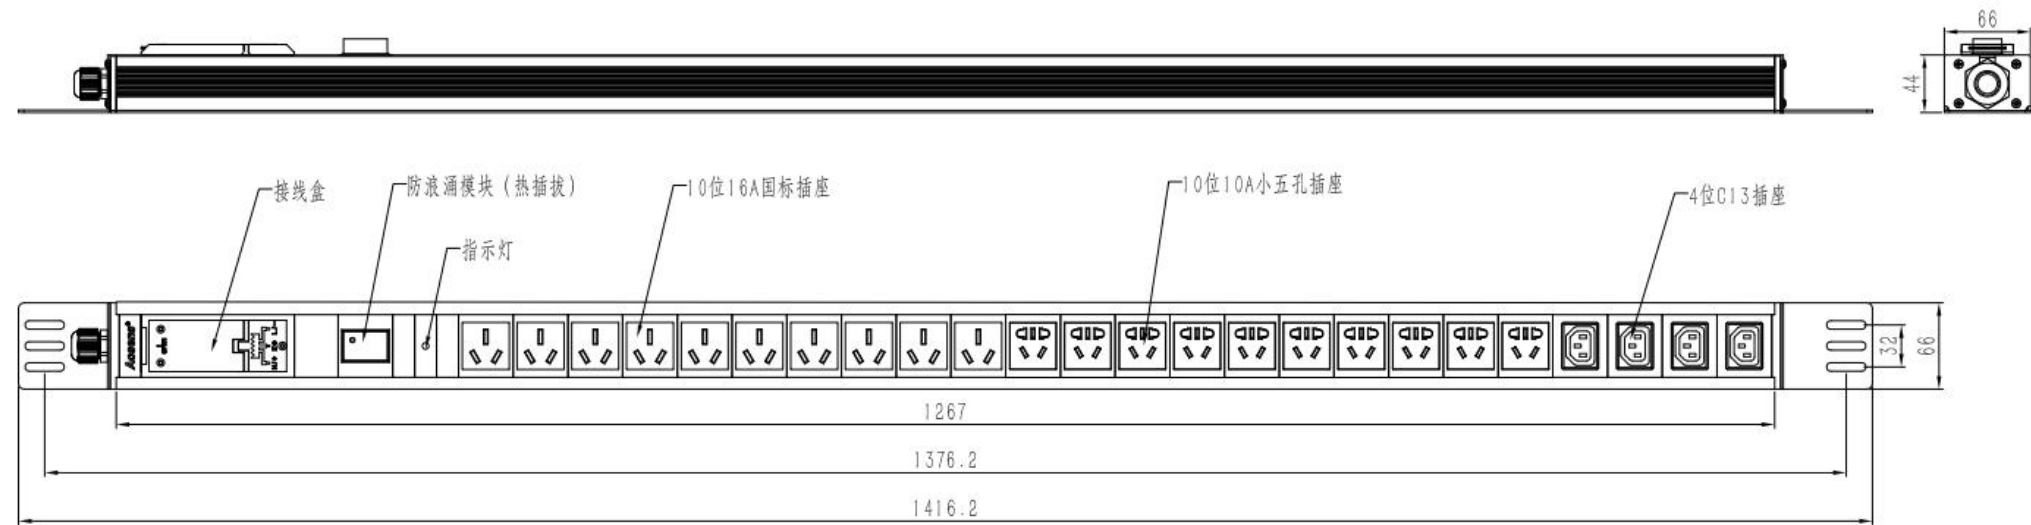

技术参数			
输入电流	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无插头	外形尺寸	1416.2*66*44mm
电 源 线	2 米 3*6mm ² 无头	安装方式	孔距 1376.2mm，两侧挂耳 竖装 M6 固定螺栓
产品说明	32A 单路输入，24 位 输出（10A 新国标五孔 10 位、16A 国标三孔 10 位、IEC-C13 10A 4 位）排列见上图 功能：总电源指示灯、热拔插防雷防浪涌模块、双接地保护。 主干分线结构 主线 6mm ² 辅线 1.5mm ²		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-C4H10J10PS/X2J60G32
内部材料	双铜排 、U 型绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金，黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H2008052011qp	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。