


Aosens®奥盛定制电源分配单元

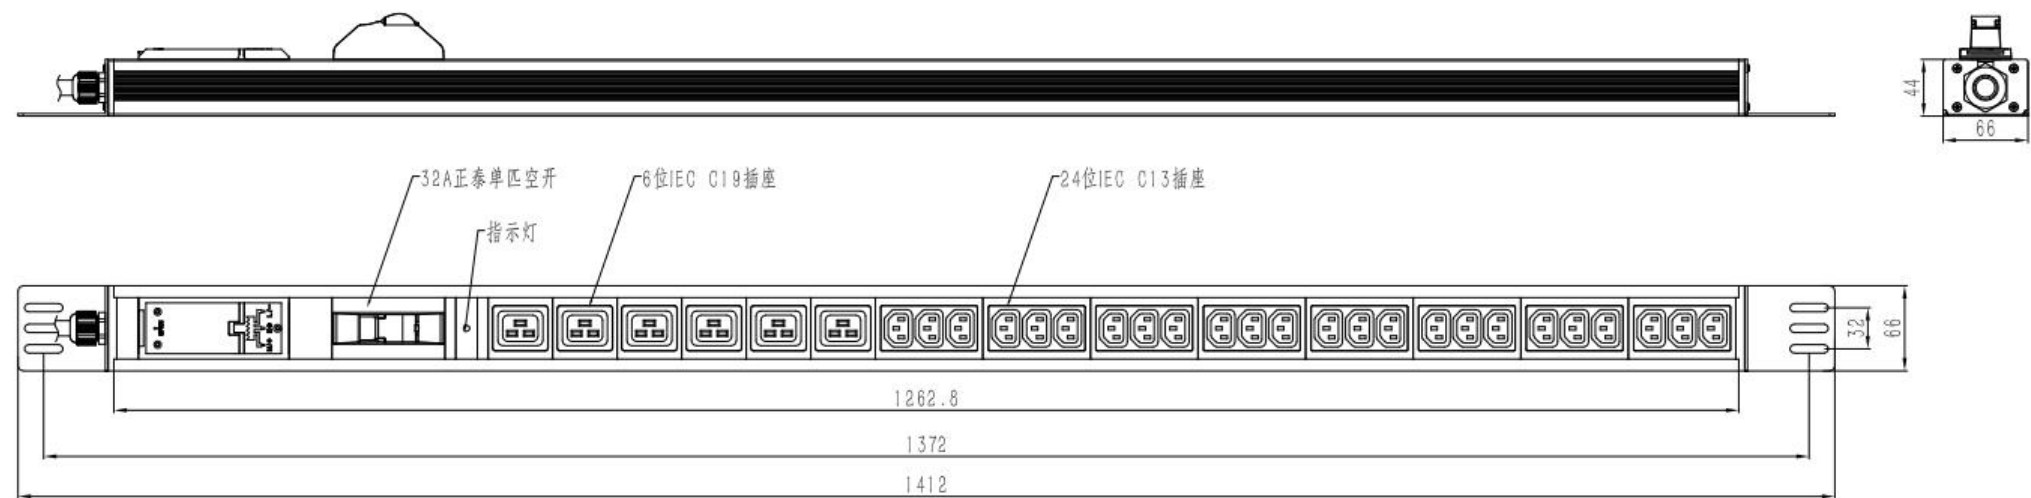

技术参数

额定参数	MAX 32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
安装孔距	1372mm	外形尺寸	1412*66*44mm
电 源 线	3x4mm²，5 米	安装方式	垂直安装
输出插座	6 位 C19，24 位 C13 插座（3 个 C13 一组连体共 8 组）		
功能说明	总控 32A 正泰 1P 空开，总电源指示灯 内部采用两组供电，4mm²跳线，2.5mm²铜棒连接		

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-D6C24SY/X5J40G32C
内部材料	U 型绝缘材料	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	AP19041801	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。