


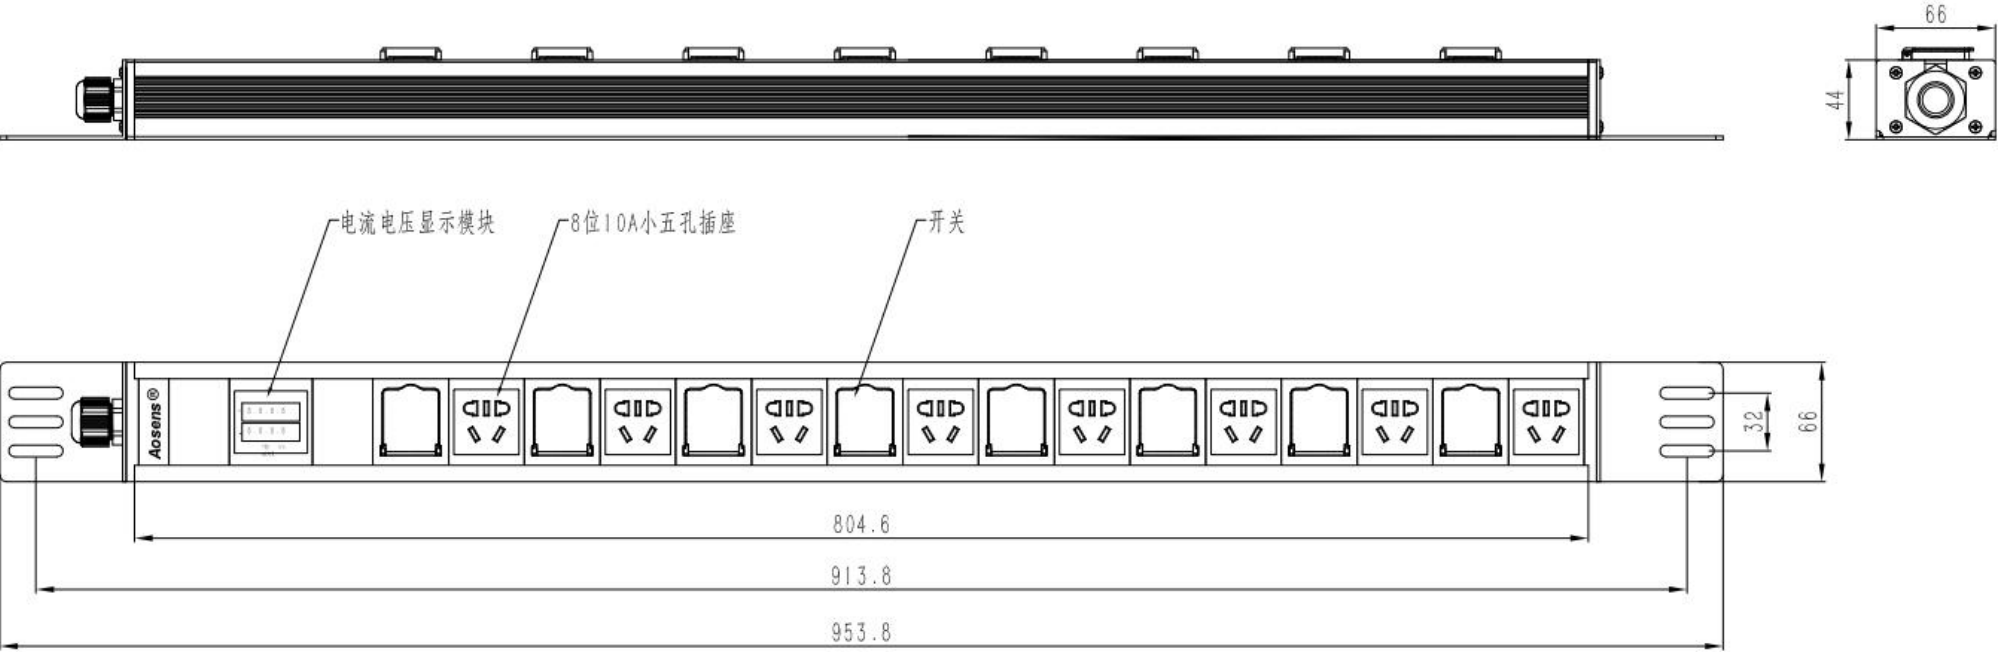

技术参数

|       |                          |      |               |
|-------|--------------------------|------|---------------|
| 输入电流  | 16A                      | 品牌标识 | Aosens®       |
| 插 头   | 16A 国标                   | 外形尺寸 | 953.8*66*44mm |
| 电 源 线 | 3 米 3x2.5mm²             | 安装方式 | 竖向            |
| 功能说明  | 总电流电压显示模块、独立控制双断开关（带指示要） |      |               |
| 输出规格  | 8 位 10A 国标五孔             | 额定参数 | 16A 250V AC   |

北京奥盛创新科技有限公司

|       |                             |       |                          |
|-------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| 产品名称  | PDU 电源分配单元                  | 规格型号  | AS-1.5UB-H8K8X/X3J25G16A |
| 内部材料  | 铜带连接、U 型绝缘材料                | 箱体材料  | T5 高强度铝合金                |
| 注意事项  | 请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准 |       |                          |
| 图纸编号  | AP19032601                  | 制 图 人 | 黄平                       |
| 审 核 人 | 张英                          | 客户确认  |                          |

\* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。