


Aosens®奥盛定制电源分配单元

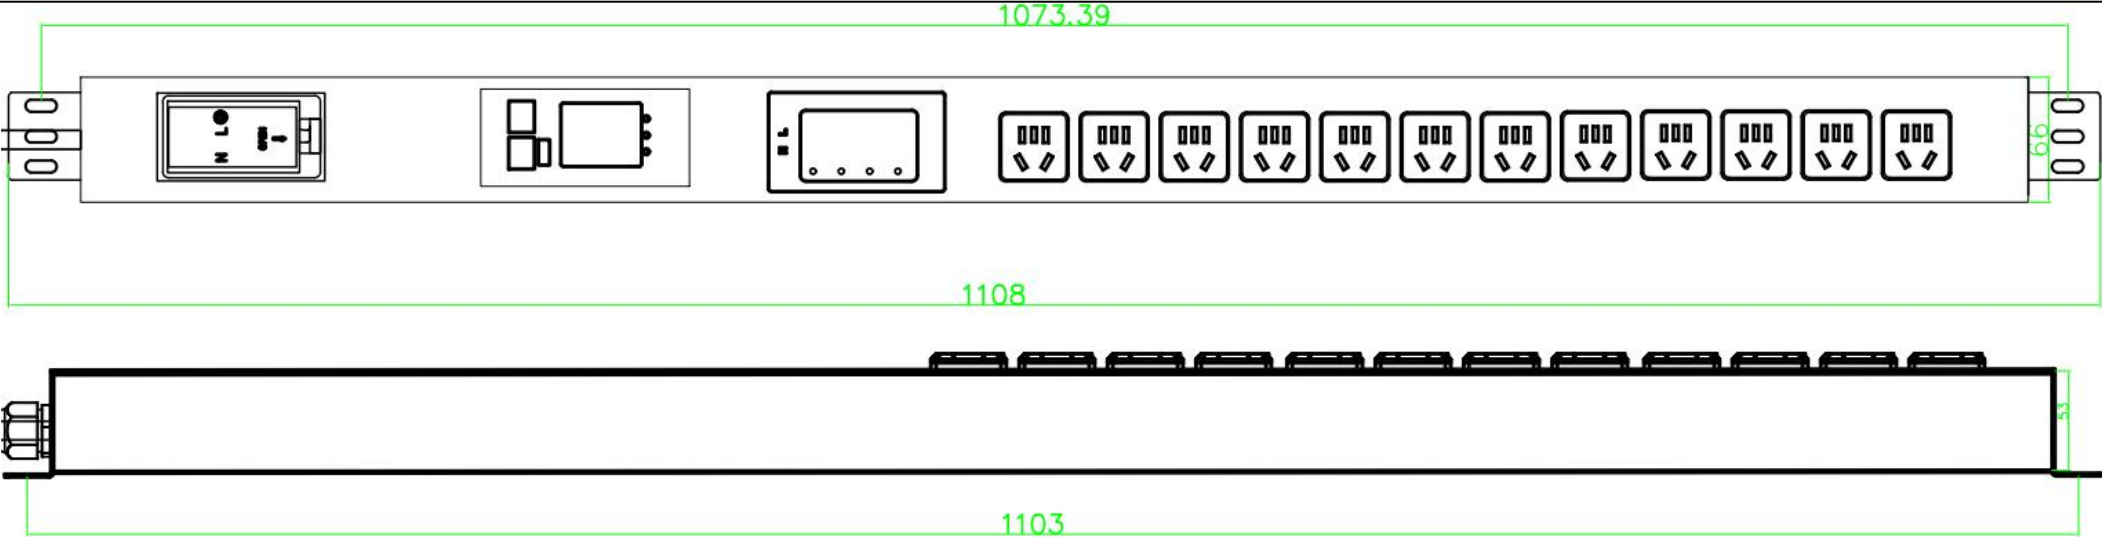

技术参数			
输入电流	AC 32A 250V 50/60Hz2500W	品牌标识	Aosens®
输入插头	无	外形尺寸	1108*66*53mm
电 源 线	客户自行接入 3*6 平方接线盒	安装方式	0U 垂直反装 孔距 1103mm，配套 M6 螺钉、螺母
输出规格	如图排序，API1 智能总监表头，12*国标 10A 五孔		
功能说明	API1 大屏系列智能 PDU 2 寸液晶屏、总监测、具备 USB 温湿度检测(探头不含)、能耗图表统计（电流、电压、功率、电能等数据），web 界面、支持 SNMP、TCP/IP、MODBUS 等多类型协议交互；阈值管理、告警设限、日志记录；支持集中管控与多种告警。使用环境：0-45 度		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	智能 PDU 电源	规格型号	AS-API1-H12G32PLBA
内部材料	电子线链接	箱体材料	T5 高强度型材，黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
资质认证	ISO9001:2015 / GB/T19001-2016 信用等级/线缆CCC/CQC/CNS/CMA		
图纸编号	API240702204lqp	制 图 人	黄平
特别声明	本图纸为机密文件,未经我司授权,任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。		