


Aosens®奥盛定制电源分配单元

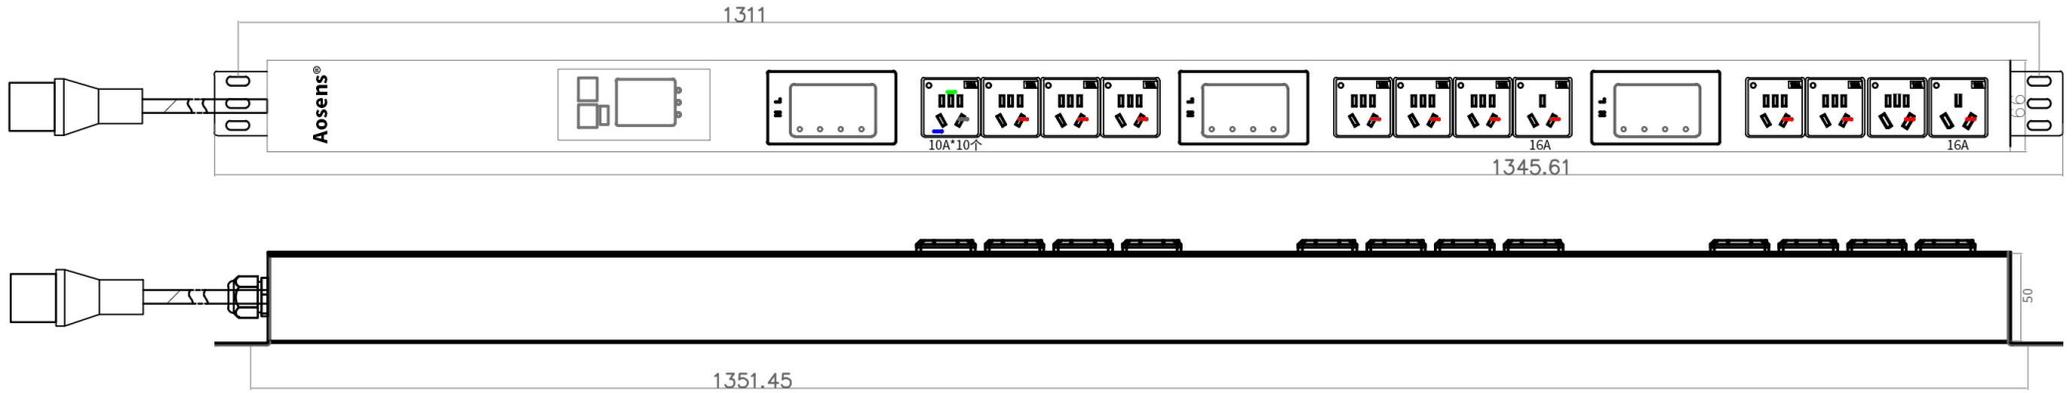

技术参数

输入电流	AC 32A 250V 50/60Hz 8000W	品牌标识	Aosens®
输入插头	32A220V 三芯工业插头+插座1套	外形尺寸	1345.61*66*50mm
电源线	2米 3*6平方	安装方式	0U 垂直反孔距 1311mm, 配套 M6 螺钉、螺母
输出规格	如图排序, API3 智能总监分控表头, 10*国标 10A 五孔+2*国标 16A 三孔		
功能说明	API3 大屏系列智能 PDU 2 寸液晶屏、总监测+控制每位输出端口、具备 USB 温湿度(探头不含)、能耗图表统计(电流、电压、功率、电能等数据)、顺序上下电、定时、分组功能), web 界面、支持 SNMP、TCP/IP、MODBUS 等多类型协议交互; 阈值管理、告警设限、日志记录; 支持集中管控与多种告警。 使用环境: 0-45 度		

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	智能 PDU 电源	规格型号	AS-API3-H4x3X2J60G32C
内部材料	电子线链接	箱体材料	T5 高强度型材, 黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
资质认证	ISO9001: 2015 / GB/T19001-2016 信用等级/线缆 CCC/CQC/CNS/CMA		
图纸编号	API2406242031qp	制图人	黄平
审核人	张英	客户确认	
特别声明	本图纸为机密文件, 未经我司授权, 任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。		