



Aosens®奥盛定制 PDU 电源分配单元

方案一

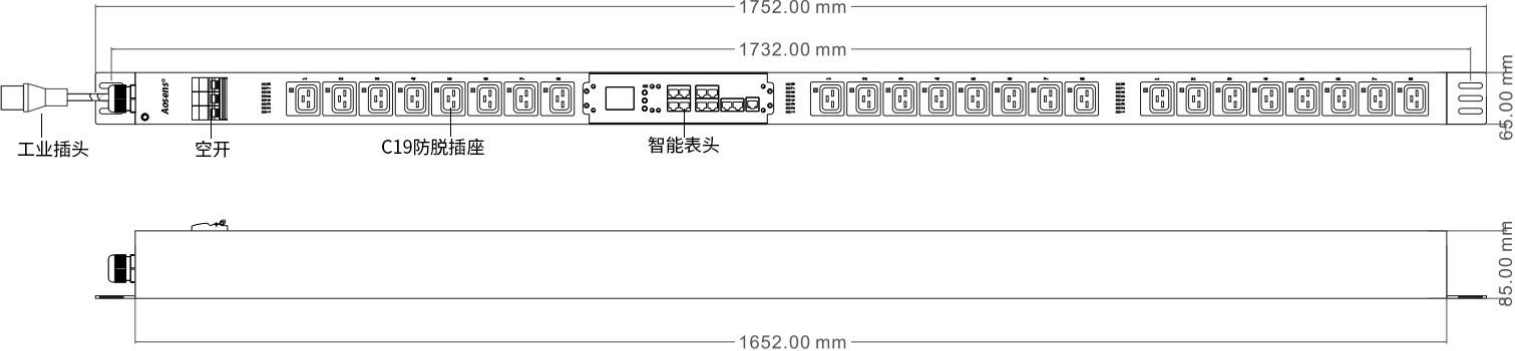

方案二

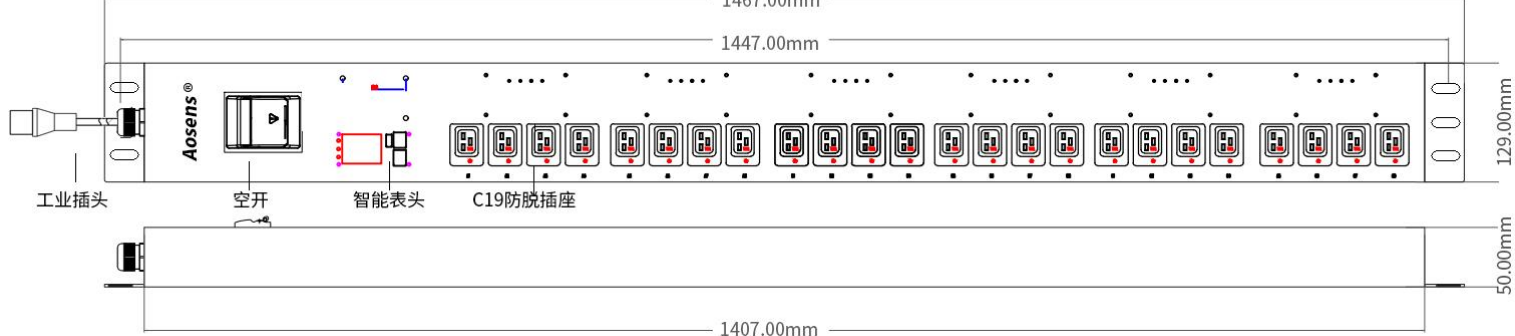

技术参数			
额定参数	346-415VAC 63A 交流	品牌标识	Aosens
输入方式	5* 16mm² *2M 线缆 五芯 63A 工业插头	外形尺寸	方案1: 1752*65*85mm 方案2: 1467*129*50mm (优选)
功能档次	APN4 (网络协议 分显分控)	安装方式	竖向安装
配置功能	需求: 1) 输入1个 380VAC 63A 三相电, 采用工业头(公头)带1米线, 提供配套连接器(母头), 2) 输出24个 220VAC 16A 单相电, 采用C19插座(防脱扣) 3) 支持输入和每个输出检测, 支持每个输出插座开关 4) 支持网口和串口通信, 网口支持静态IP和DHCP, 访问方式可以是https或snmp 5) 支持PDU状态显示屏显示 6) 支持过载、短路防护(ABC三相各1个空开) 结构要求: 1) 竖装, 上进线, 长1640*宽78mm, 尺寸酌情修改 2) 外壳黑色; 丝印编号A1-A8, B1-B8, C1-C8 3) 外壳材质: 钣金材质		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	智能 PDU	规格型号	方案一: AS-APG4-D24Y3/X2J160G63C-380 方案二: AS-API4-D24Y3/X2J160G63C-380
内部材料	电子线、铜条	箱体材料	钣金, 黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
图纸编号	QF24052401FXH	制 图 人	黄平
变更说明	本方案将根据最终选择方案定制生产, 两种方案均可满足配置功能需求。		