


Aosens®奥盛定制 PDU 电源分配单元

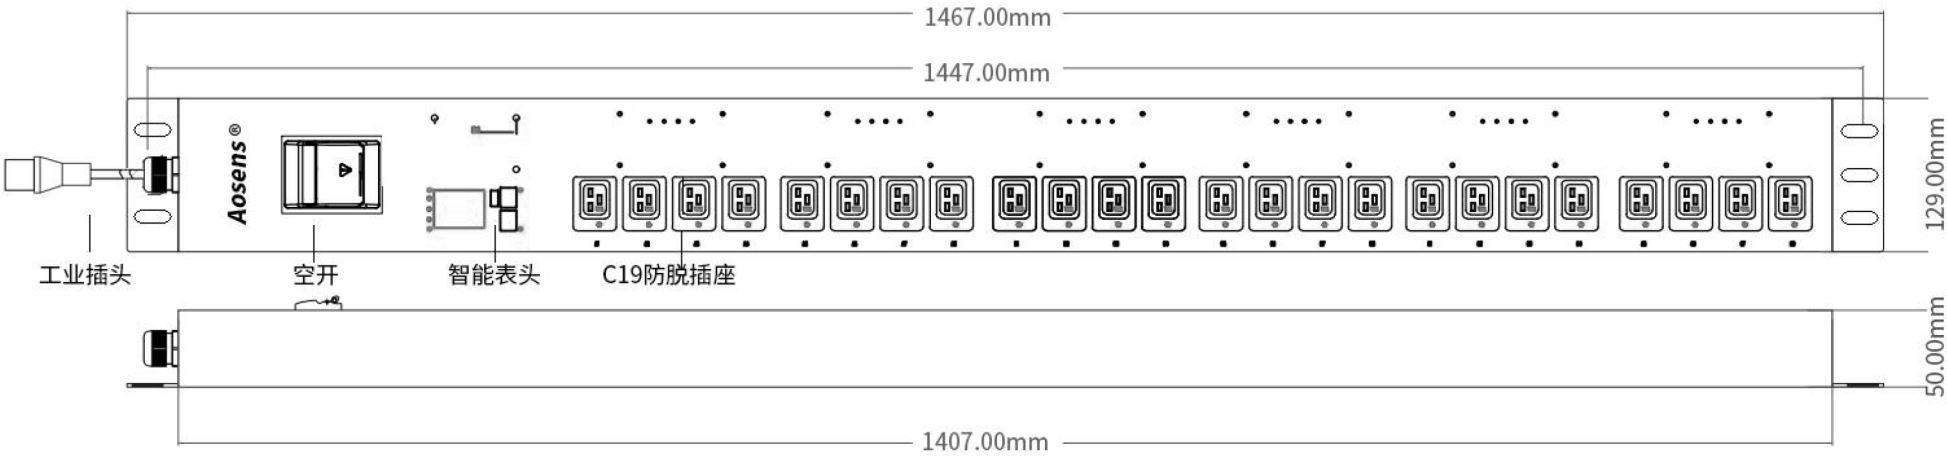

技术参数

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 额定参数 | 346-415VAC    63A    交流                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品牌标识 | Aosens                |
| 输入方式 | 5* 16mm²*1M 线缆<br>五芯 63A 工业插头                                                                                                                                                                                                                                                                           | 外形尺寸 | 1467*129*50mm（尺寸可以协商） |
| 功能档次 | APN4（网络协议 分显分控）                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 安装方式 | 竖向安装                  |
| 配置功能 | 需求：1）输入1个 380VAC 63A 三相电，采用工业头（公头）带1米线，提供配套连接器（母头），<br>2）输出24个 220VAC 16A 单相电，采用C19插座（防脱扣）<br>3）支持输入和每个输出检测，支持每个输出插座开关<br>4）支持网口和串口通信，网口支持静态IP和DHCP，访问方式可以是https或snmp<br>5）支持PDU状态显示屏显示<br>6）支持过载、短路防护（ABC三相各1个空开）<br>结构要求：1）竖装，上进线，长1640*宽78mm，尺寸酌情修改<br>2）外壳黑色；丝印编号A1-A8, B1-B8, C1-C8<br>3）外壳材质：钣金材质 |      |                       |

北京奥盛创新科技有限公司

|      |                                                                                                                                                                                                                  |       |                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 产品名称 | 智能 PDU                                                                                                                                                                                                           | 规格型号  | AS-API4-D24Y3/X1J160G63C-380 |
| 内部材料 | 电子线、铜条                                                                                                                                                                                                           | 箱体材料  | 钣金，黑色                        |
| 注意事项 | 请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准                                                                                                                                                                                      |       |                              |
| 图纸编号 | QF25042301FXH                                                                                                                                                                                                    | 制 图 人 | 黄平                           |
| 用户   |                                                                                                                                                                                                                  | 数量    | 1500条                        |
| 变更说明 | 继电器参数：<br>1) 切换电流: >=25A    2) 切换电压: >=250V    3) 机械寿命 >=100万次    4) 电气寿命: >=10万次<br>5) 抗冲击电流等级: >=120A<br>软件接口：<br>1) 提供python API接口代码    2) 支持多口同时上电、同时下电    3) 支持多口上电后延时N秒下电、下电后延时N秒上    4) 同组继电器多口下电延时小于10ms |       |                              |