


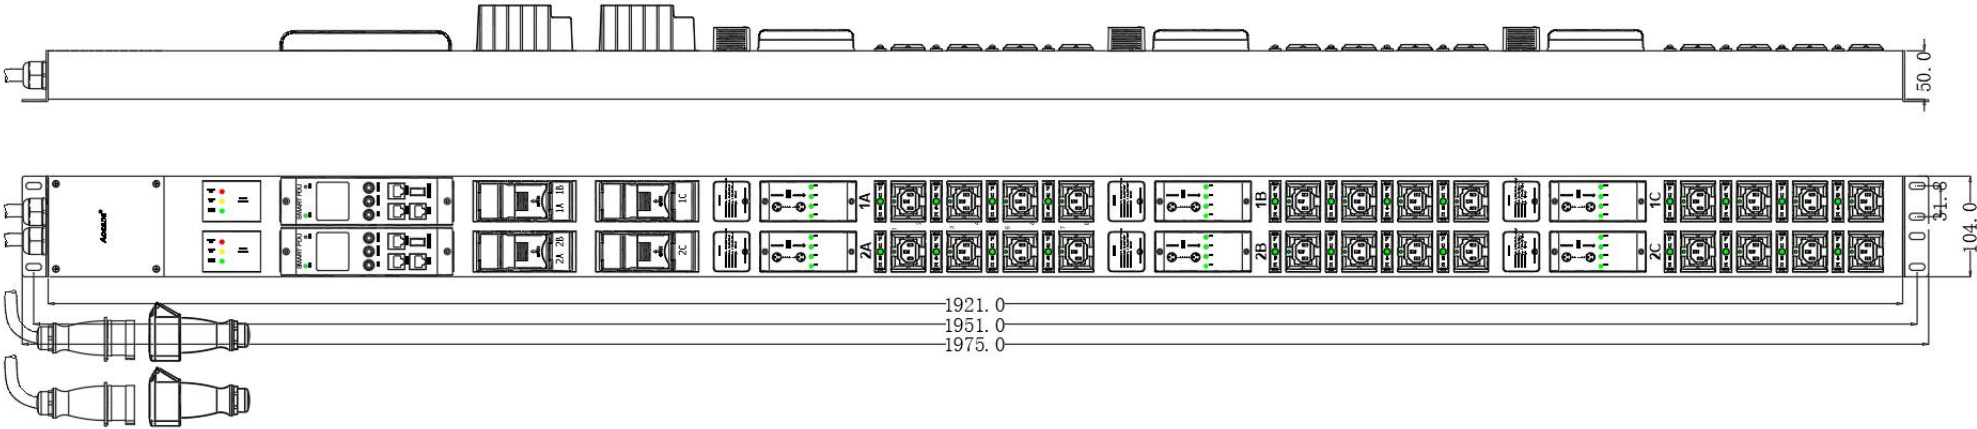

技术参数			
额定参数	346-415VAC 32A	品牌标识	Aosens®
输入方式	5 芯 32A IP44 工业连接器公头 (J) *2, 5*6mm ² *2.5m*2	外形尺寸	1975*104*50mm
功能档次	APN4 (网络协议 分显分控)	安装方式	孔距 1951mm
配置功能	输出 24 位 C13 带灯卡扣防脱插座, 熔断器*12pcs*2, 可插拔防雷保护器 (标称 7.5KA, 最大 15KA) *3pcs*2。产品由两路配置一样的产品合并在一起形成双排结构, 线路各自独立。 每路输入三相电, 输出三路单相电, 有三个断路器分别控制, 断路器上和产品上有对应 1A、1B、1C 标识和 2A, 2B, 2C 标识。 产品带智能监控表头*2, 接线盒温升检测模块*2。 支持以太网或局域网监控, 内置软件, 通过 web 浏览器 IP 访问中英管理界面; 支持 TCP/IP, HTTP/SNMP/MODBUS/DHCP 等协议, 支持自主开发通过网络上报状态, 告警信息。支持网络控制每位输出通、断电操作和本地控制; 插拔式液晶显示屏和执行模组。		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	智能 PDU 电源	规格型号	AS-APN4-2C24STRYF/X3J60G 32C-380
内部材料	12AWG、14AWG 电子线, 紫铜条	箱体材料	钣金, 黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
图纸编号	QF24062202LQP	制 图 人	黄平
配件	M6 螺钉, 螺母各 4pcs, 5 芯 32A IP44 工业连接器母头 1pcs		