
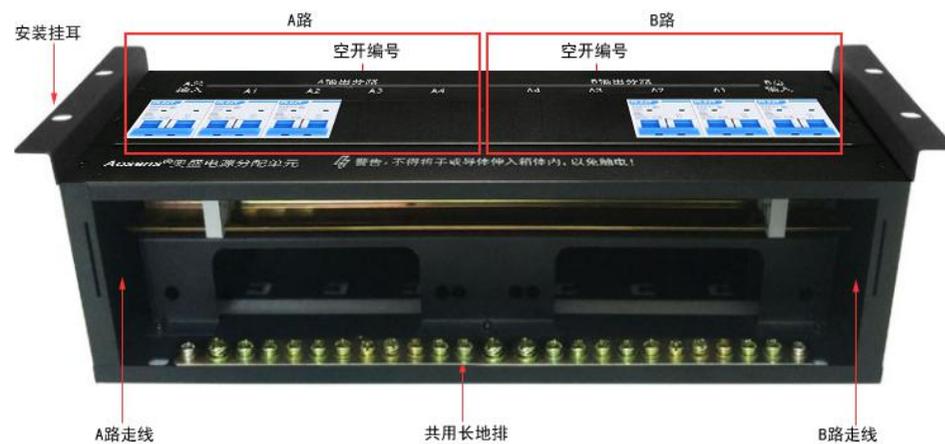


Aosens®奥盛定制电源分配单元

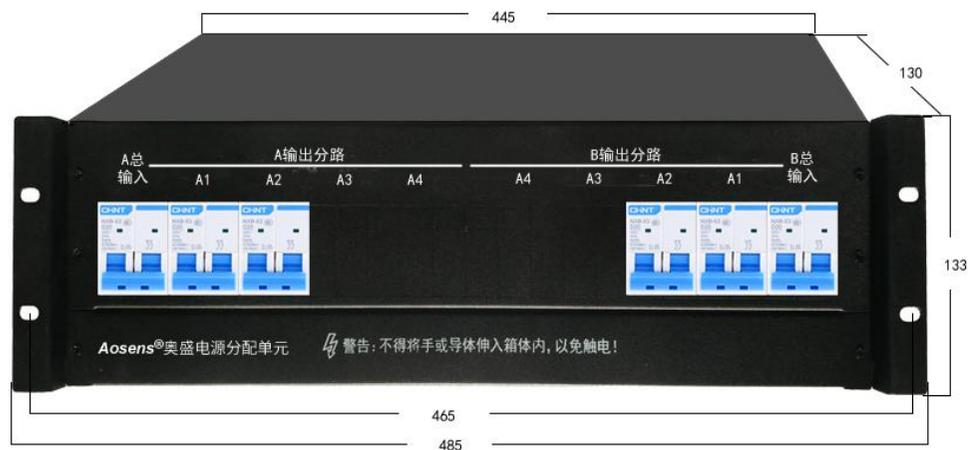

技术参数

| | | | |
|------|---|------|----------------|
| 外形尺寸 | 485*133*130mm | 安装距离 | 465mm, 19 英寸横装 |
| 配置说明 | 主备隔离双路电源分配单元: A 路输入 63A2P 正泰空开, 输出 2 位 20A 2P 正泰空开; B 路输入 63A2P 正泰空开, 输出 2 位 20A 2P 正泰空开, 内部配导轨 1 根, 空开卡子 2 个, 长地排 1 根 产品后端推荐具有“双路输入”的负载使用。负载接线方法为, 地线使用 OT 端子与地排接地; 零线、火线直接接到空开的输出端。 | | |

北京奥盛创新科技有限公司

| | | | |
|------|-------------------------------|------|---------------|
| 产品名称 | 奥盛电源分配单元 | 规格型号 | AS-3U-2Y6/G63 |
| 箱体颜色 | 黑色 | 箱体材料 | 钢板 |
| 注意事项 | 请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准 | | |
| 图纸编号 | AP19042201LQP | 制图人 | 黄平 |
| 审核人 | 张英 | 客户确认 | |

* 特别声明: 本图纸为技术机密文件, 未经我公司授权, 任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。