


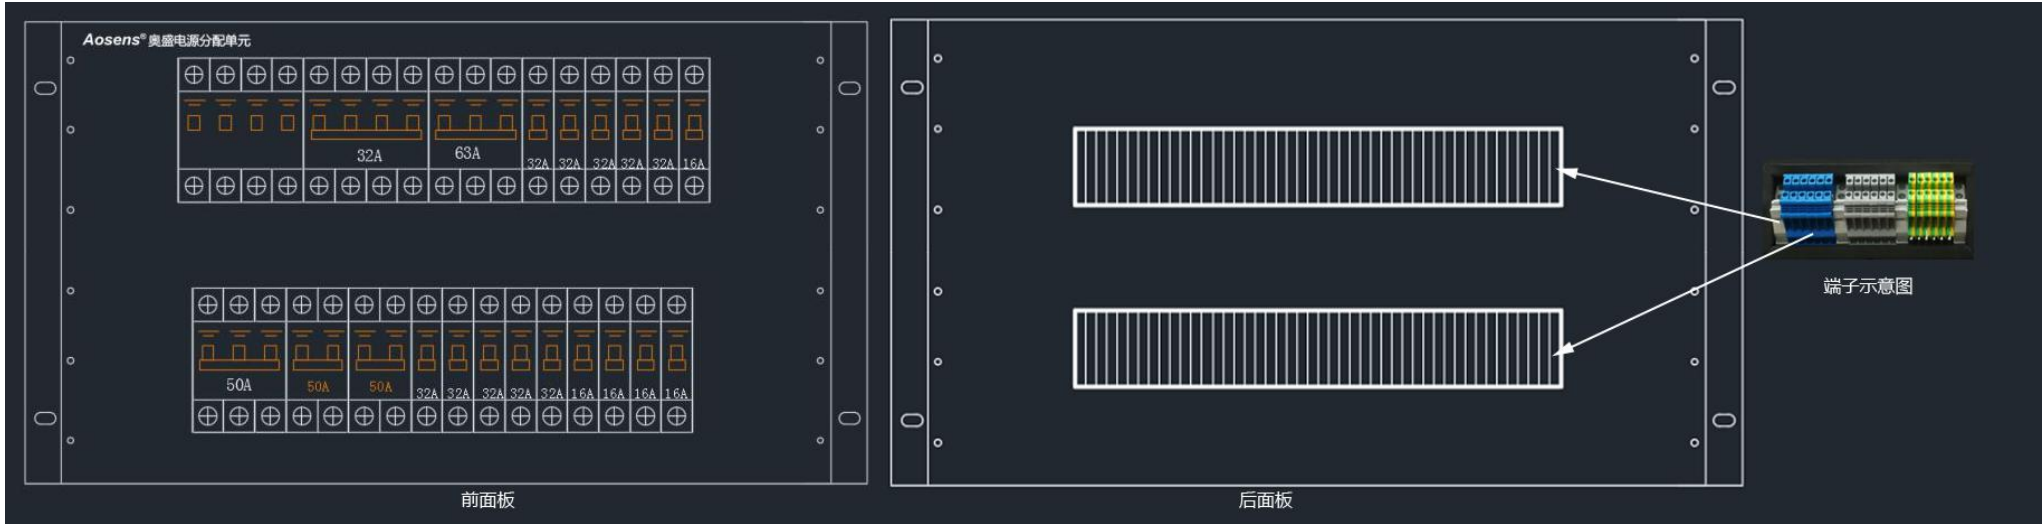

技术参数			
外形尺寸	宽 485 高 266 深 150mm	安装距离	465mm，19 英寸横装
配置说明	4P40KA 防雷 ATS 总输出空开 3P63A， UPS 输入 3P63A 、UPS 旁路 2P50A、 UPS 输出 2P50A，UPS 输出分路 5 个 1P32A+4 个 1P16A， 市电输出分路 5 个 1P32A+1 个 1P16A 箱体背面 UK 端子输入和输出、丝印标识 品牌：施耐德 IC65N 双电源：施耐德 防雷：雷悦防浪涌保护		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	奥盛电源分配单元	规格型号	AS-6U-Y18FUG63/380
箱体材质	黑色，1.5mm，优质冷轧钢板，静电喷涂工艺		
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	AP19112802LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。