


形位公差	尺寸范围	公差
GB/T 1804-2000-C	30 mm~120 mm	±0.8
	120 mm~400 mm	±1.2
	400 mm~1000 mm	±2.0
	1000 mm~2000 mm	±3.0

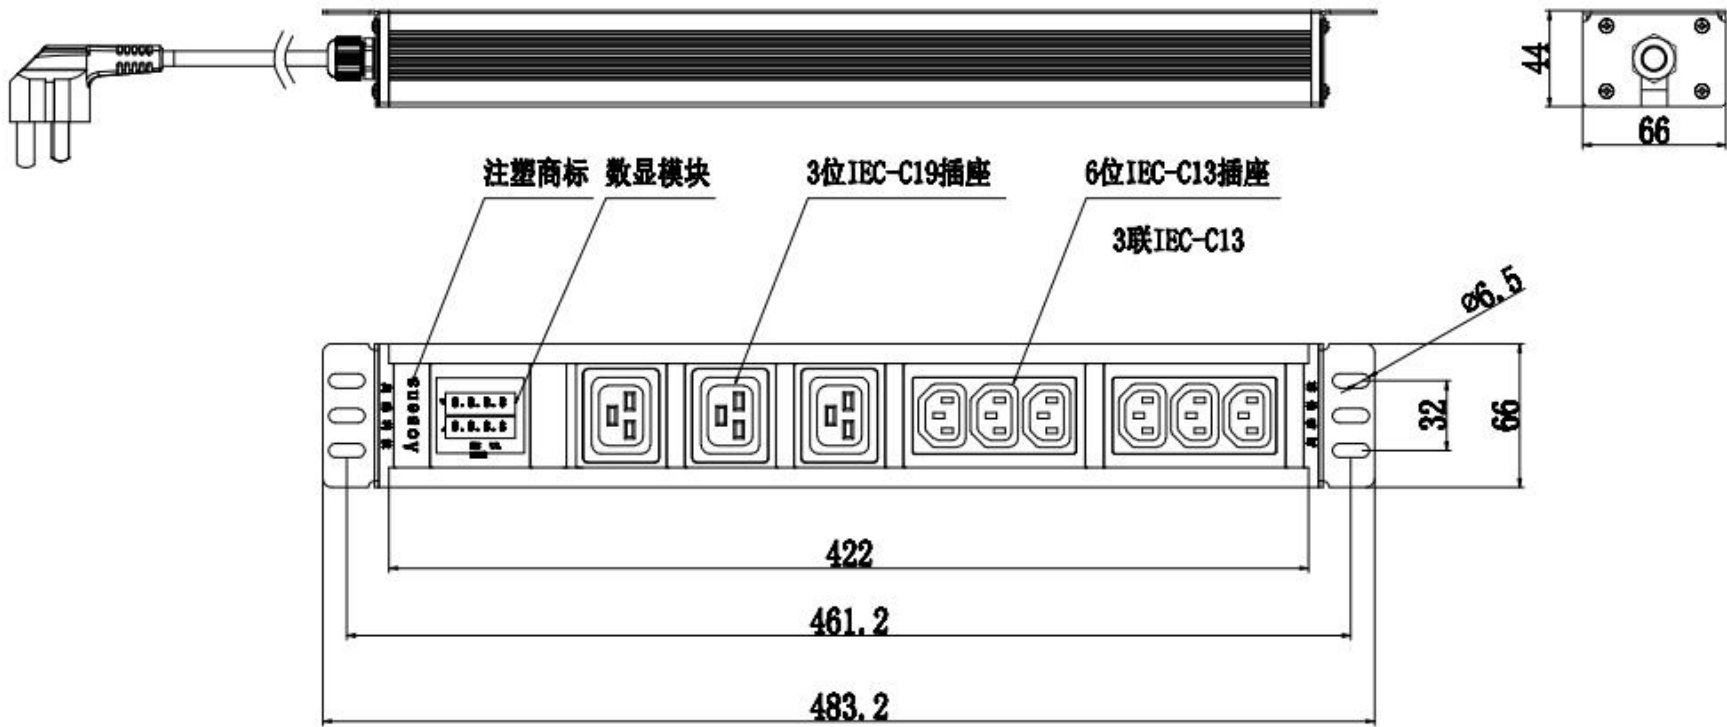

技术参数			
输入参数	16A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	16A 国标插头	外形尺寸	483.2*66*44mm
电 源 线	PG 锁定 2 米 3x2.5mm ²	安装方式	孔距 461.2mm 横装两侧挂耳
产品说明	单路输入 16A， 输出：6*10A IEC-C13+3*16A IEC -C19 功能：数显电流电压表 （模块排序见上图 ）		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-C6D3X/X2J25G16A
内部材料	铜棒连接、U 型绝缘材料	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H20070601LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。