


Aosens®奥盛定制电源分配单元

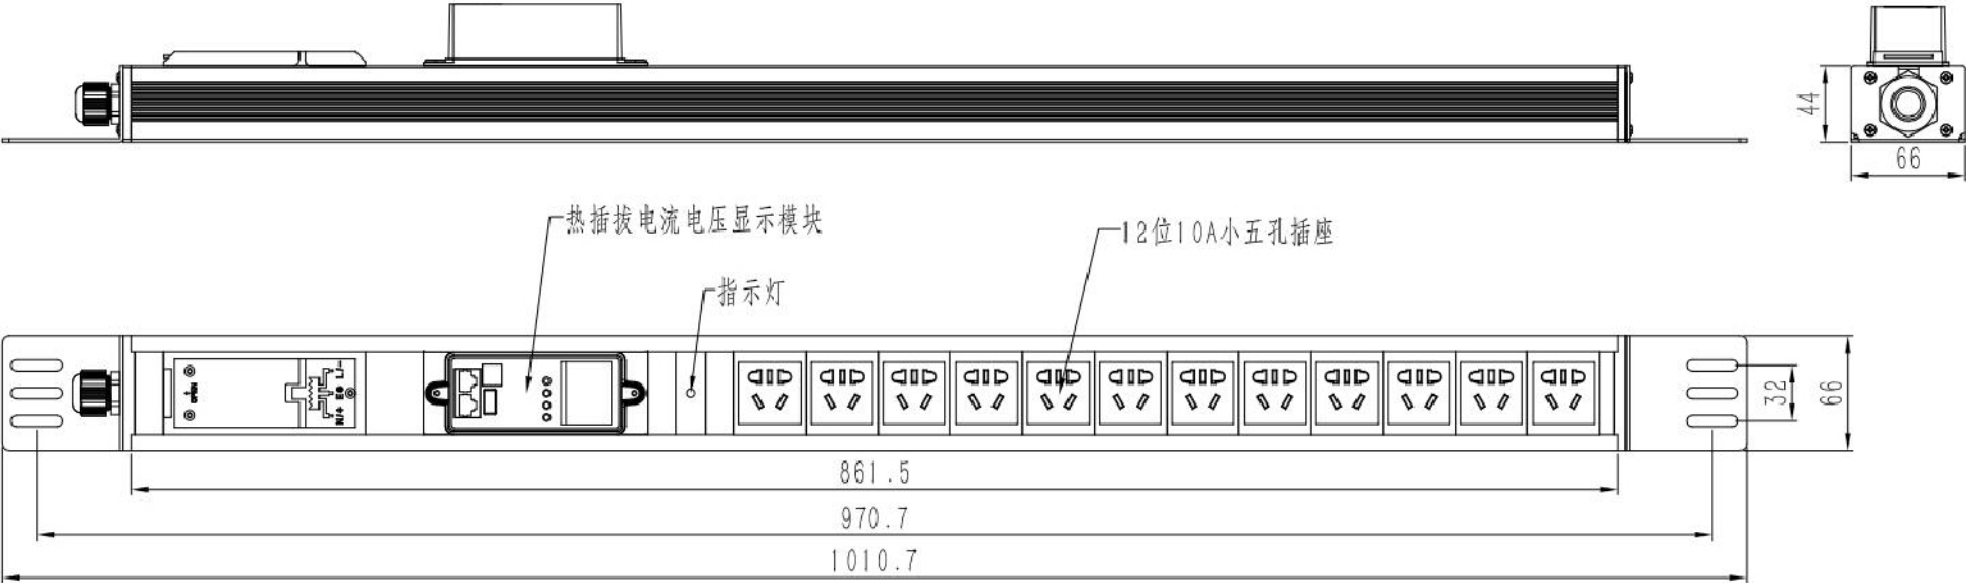

技术参数			
输入电流	单路 32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无	安装方式	左侧安装，下进线
电 源 线	自配 3*6 平方	外形尺寸	1010.7*66*44mm
产品说明	配置：32A 接线盒无线 指示灯一个，12 位 10A 五孔，支持 RS485 串口（支持监测总输入电流、电压、功率、电能、功率因素，支持电流过流告警。串口模块支持热插拔。） 安装方式：竖向安装，自然长度，无安装孔距离要求 配竖装支架配件		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源插座	规格型号	AS-1.5U-H12RS/G320
内部材料	U 型绝缘、PC 绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金，黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H2303162011qp	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。