


# Aosens®奥盛定制电源分配单元

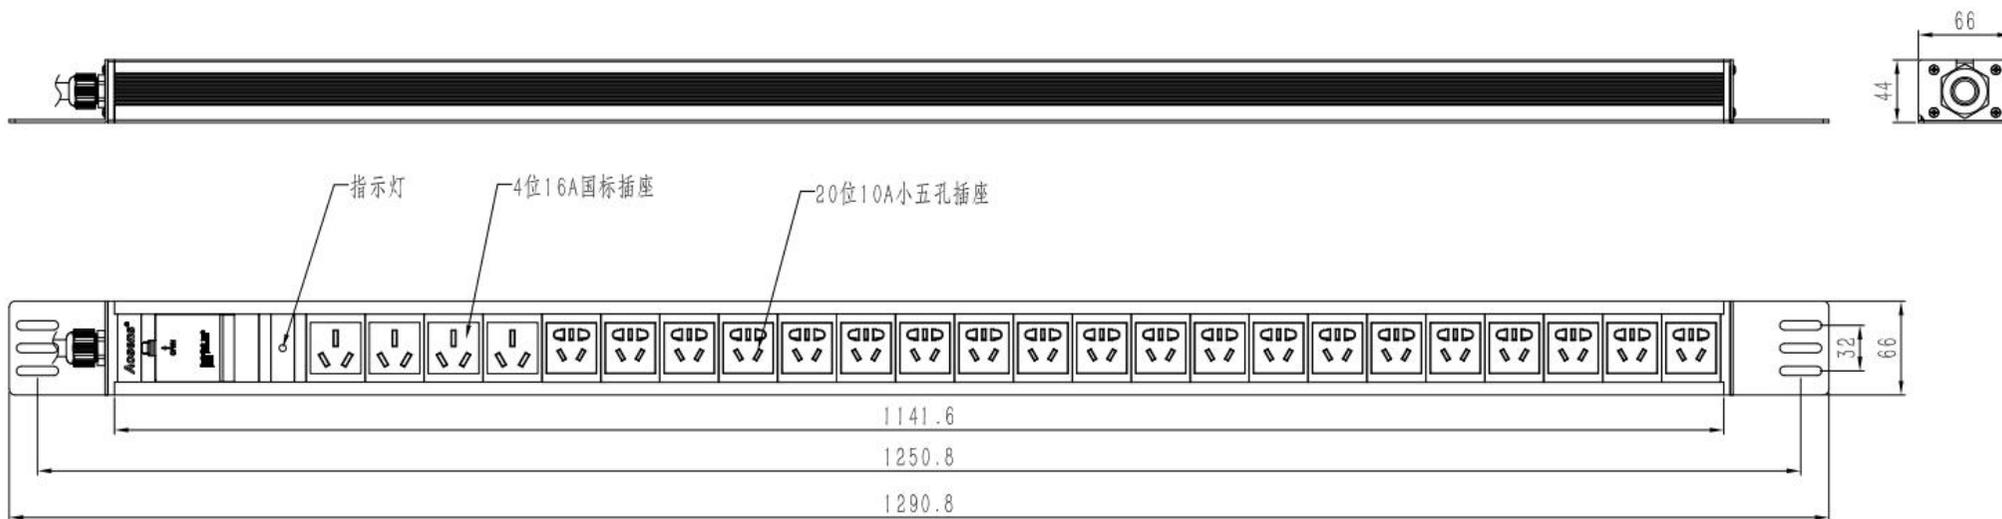

技术参数			
输入电流	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	2P+E 250V32A IP44 插头 插座一套	安装方式	孔距 1250.8mm, 两侧挂耳 竖装 M6 固定螺栓
电 源 线	2米 3*6mm <sup>2</sup> 自锁固定	外形尺寸	1290.8*66*44mm
产品说明	32A 单路输入, 24 位 输出 (10A 新国标五孔 20 位+16A 国标三孔 4 位) 排列见上图 功能: 总电源指示灯、双接地保护。 主干分线结构 主线 6mm <sup>2</sup> 辅线 1.5mm <sup>2</sup>		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-H20J4S/X2J60G32C
内部材料	双铜排、U型绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金, 黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
图纸编号	H2008202011qp	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

\* 特别声明: 本图纸为技术机密文件, 未经我公司授权, 任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。