


Aosens®奥盛 PDU 电源分配单元

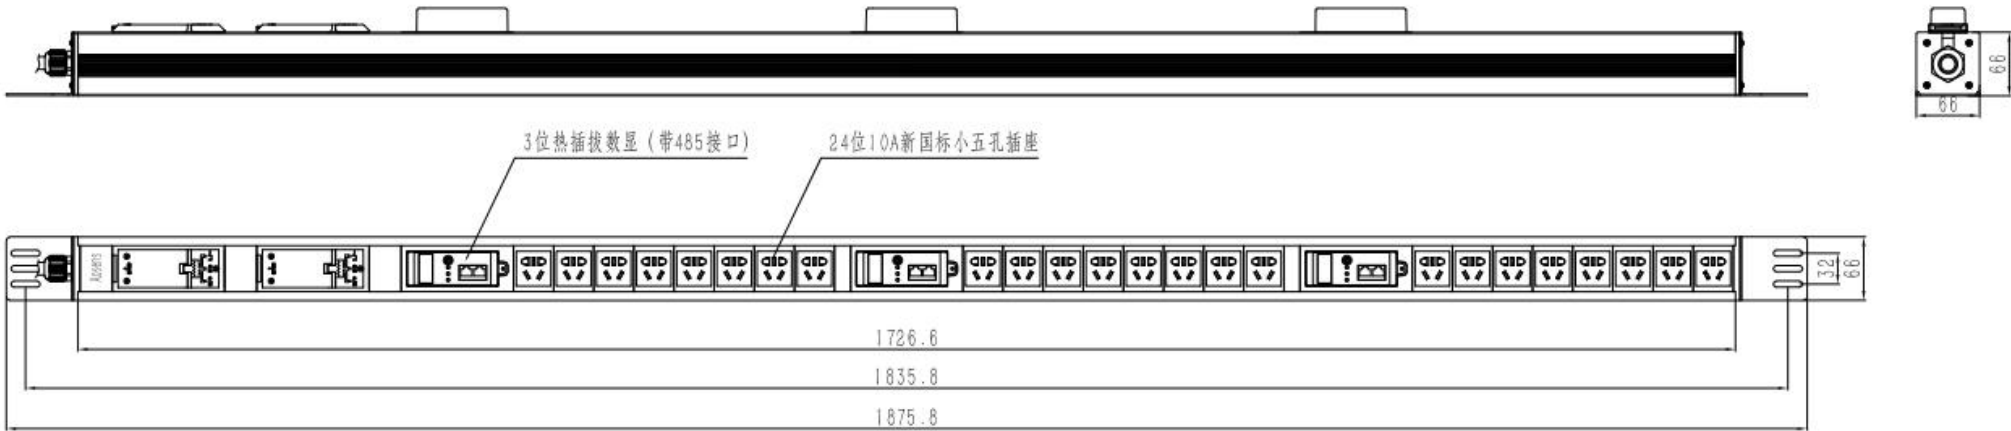

技术要求	1	输入	5X4.0mm ² X3M, 32A三相工业连接器插头			
	2	输出	24位10A新国标小五孔插座			
	3	参数	32A/380V~ .			
	4	控制功能	热插拔数显模块（带485接口）。			
	5	内部接线	主干分支连接，主线6.0平方分线1.5平方.			
	6	安装	垂直安装.两侧挂耳			
版 本 VERSION	日 期 DATE		制 图 DRAWING BY	未注公差 TOLERANCE	审 核 CHECKING	校 对 CHECKER
V1.0	2019-1-24		黄平		杨军	
客户型号 MODEL	AS-1.5UB-H24R3/X3J40G3 2/380		不得测量图纸尺寸 NO SCALE DEGING		北京奥盛创新科技有限公司	