


Aosens®奥盛定制电源分配单元

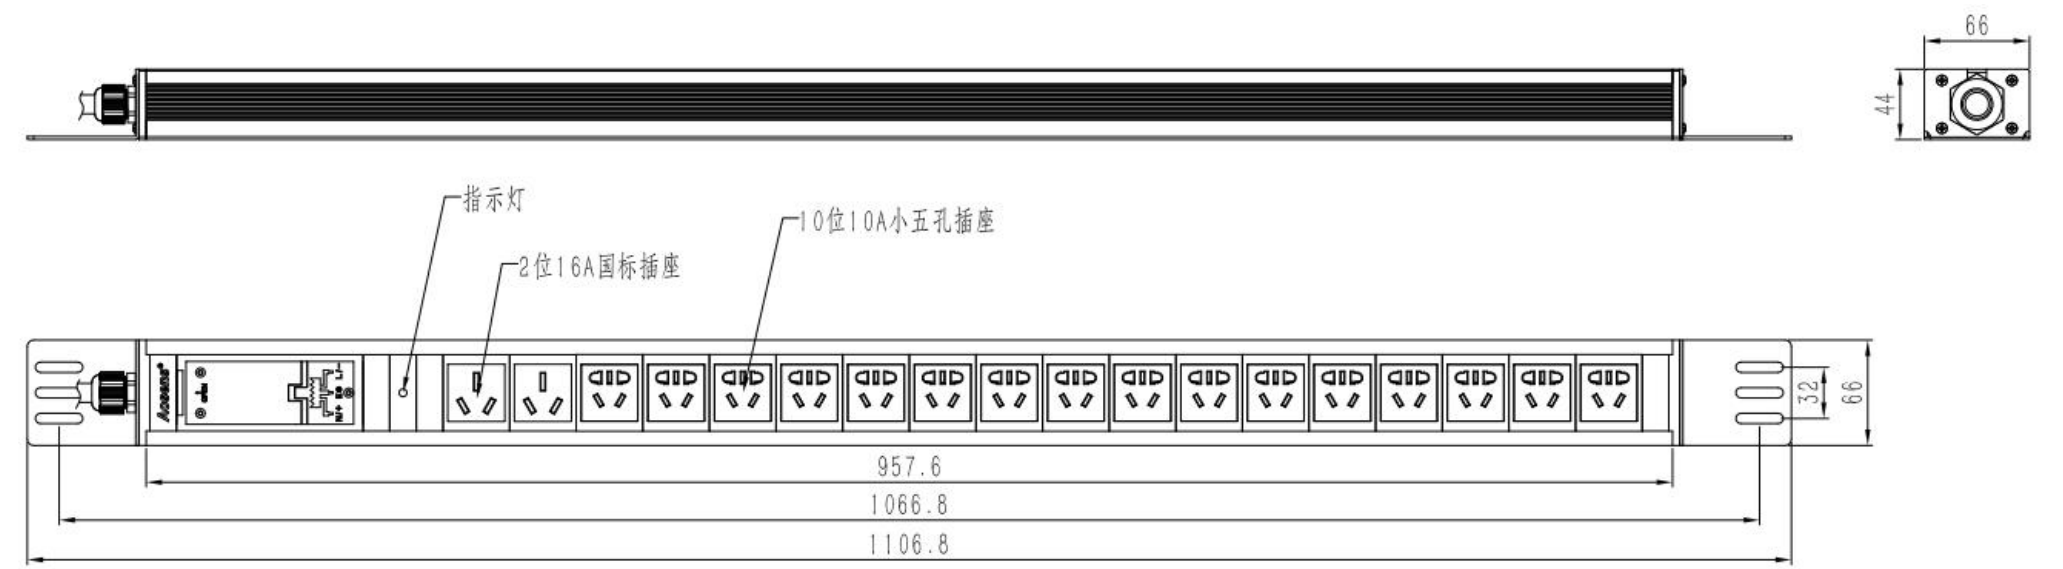

技术参数			
输入电流	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	威浦 32A 2P+E 250V P44 一套插头和连接器	安装方式	孔距 1066.8mm，两侧挂耳 竖装 M6 固定螺栓
电 源 线	3*4mm ² 3m 自锁固定	外形尺寸	1106.8*66*44mm
产品说明	32A 单路输入，输出 2 个 16A 国标插座+10 个 10A 国标五孔插座排列 见上图 功能：总电源指示灯、双接地保护。		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J2H8S/X3J40G32C
内部材料	双铜排 、U 型绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金，黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H2009092011qp	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。