


# Aosens®奥盛定制电源分配单元

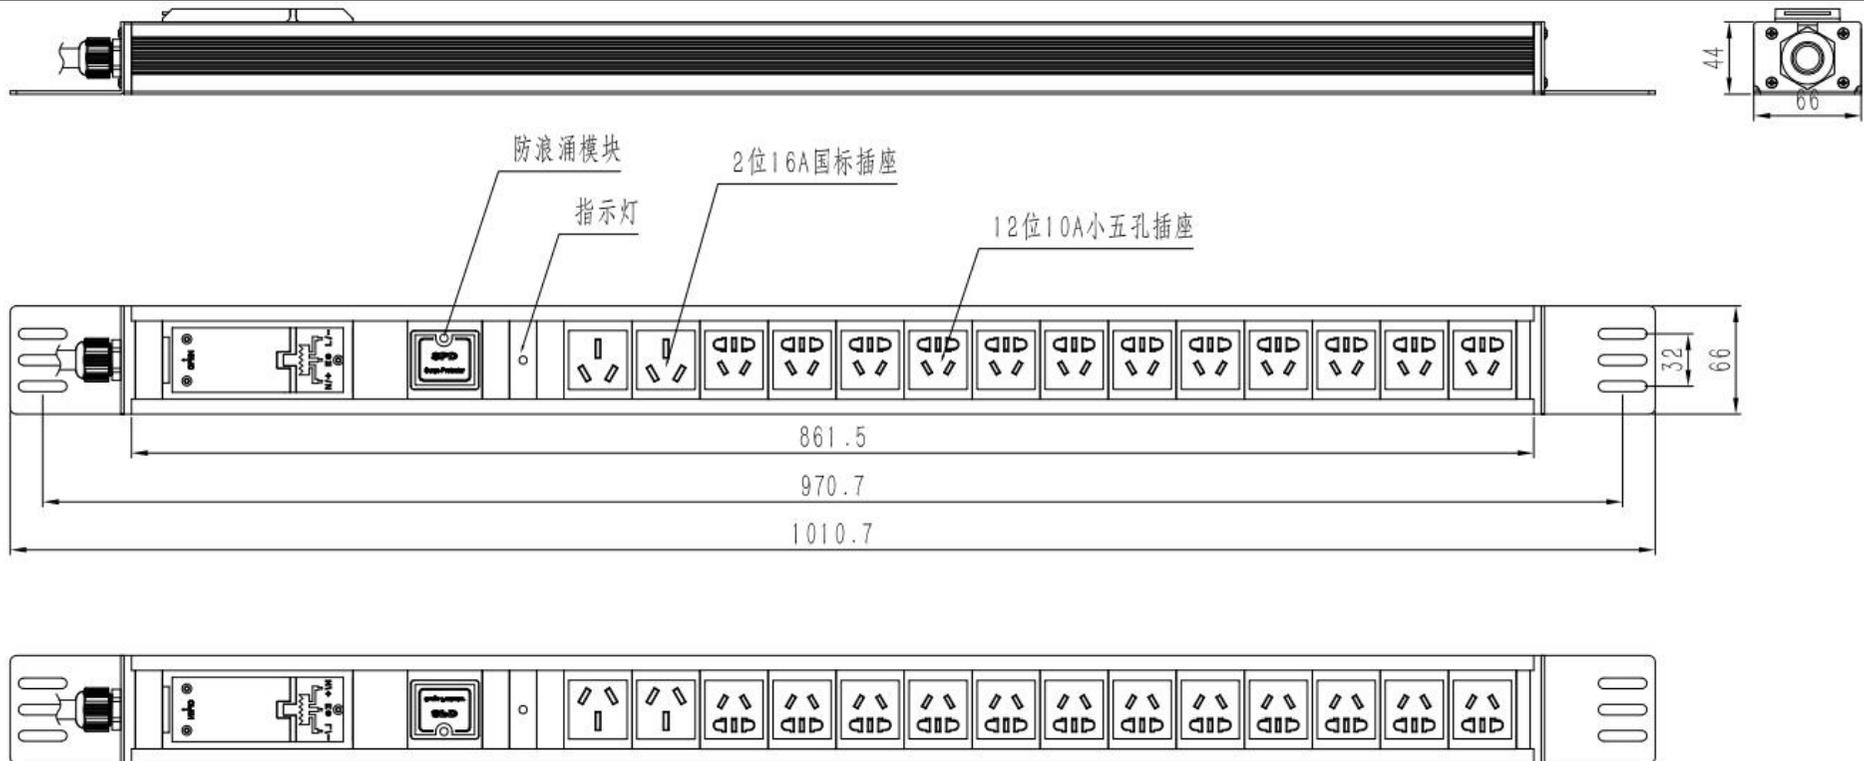

## 技术参数

输入电流	32A 250V AC	品牌标识	<b>Aosens®</b>
插 头	32A 工业插头	外形尺寸	1010.7*66*44mm
电 源 线	2 米 3x6mm <sup>2</sup>	安装方式	竖向安装(孔距 970.7mm)
功能说明	总输入 32A, 带 SPD 防浪涌防雷模块, 总电源指示灯, 输出 2 位 16A 国标+12 位 10A 国标五孔插座。左安装 9 条, 右安装 9 条。		
配件说明	两套 L 支架, 可 4 方向旋转安装 PDU, 配 M6 机柜专用螺丝。		

## 北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J2H12FS/X2J60G32C
内部材料	双层铜排、U 型绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准。 除以上 PDU 配置外, 单独做 18 条 7 米 6 平方线与 PDU 配套使用, 其中一端接工业连接器插座), 另一端压端子备用。		
图纸编号	AP21042501LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

\* 特别声明: 本图纸为技术机密文件, 未经我公司授权, 任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。