


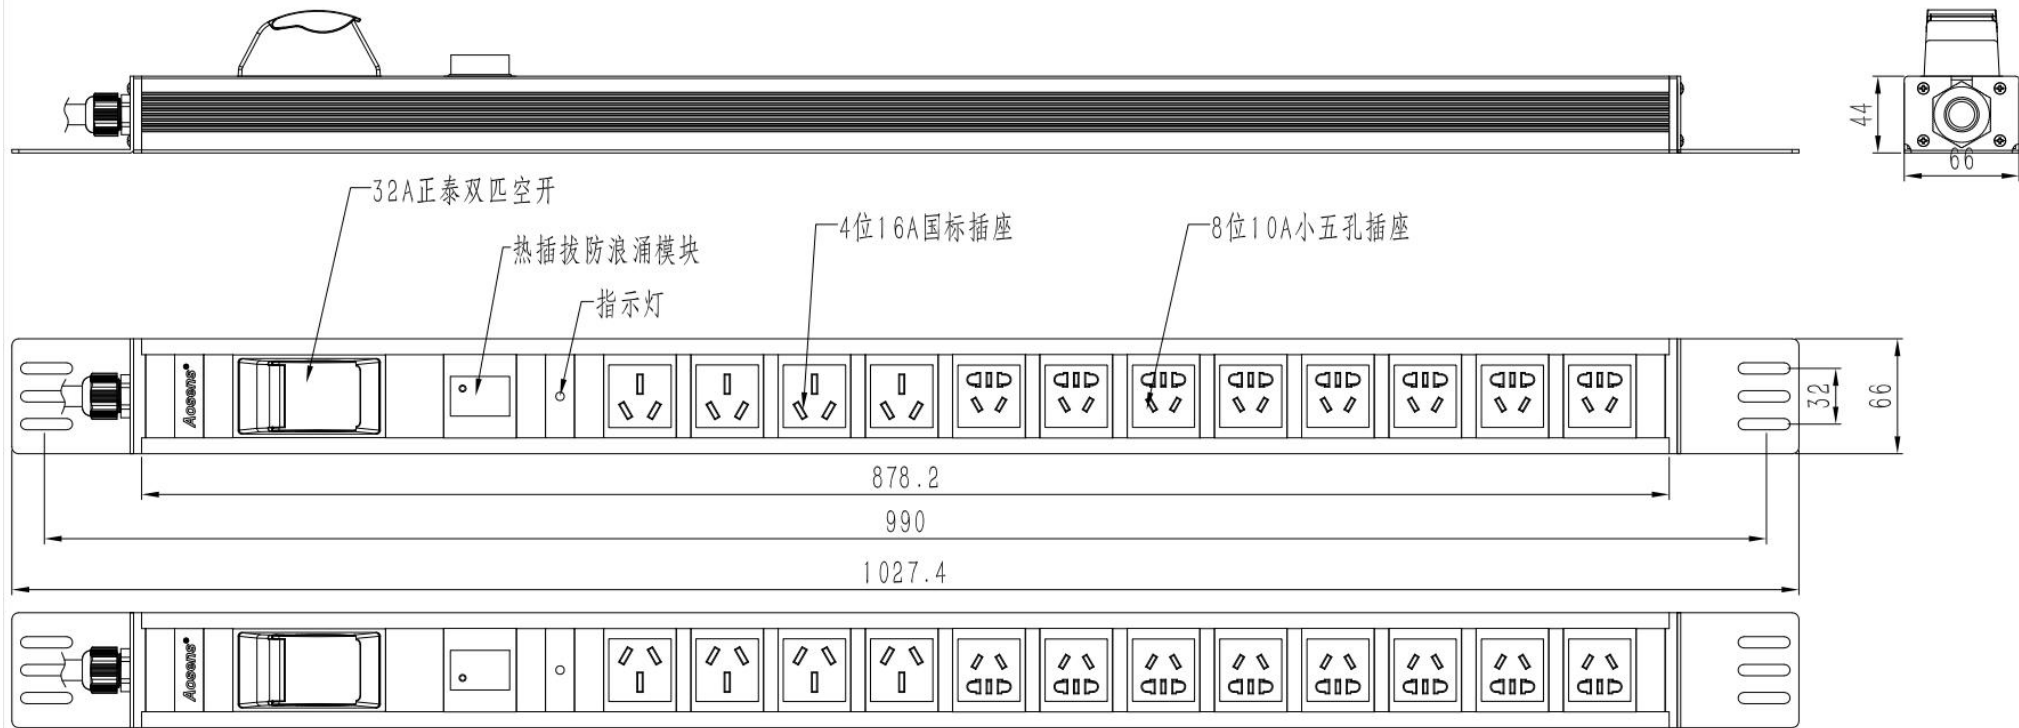

技术参数			
输入参数	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	32A 2P+E 插头插座一套	外形尺寸	1027.4*66*44mm
电 源 线	PG 锁头 2M*3x6mm ²	安装方式	孔距 990mm 竖装分左右上进线长挂耳、附 M6 螺栓、葫芦挂孔免工具安装
产品说明	单路输入， 输出：国标 16A*4+10A 五孔*8 （排序见上图） 功能：插拔防雷*1、 2P 总空开正泰交流空开*1、指示灯*1、 外接地保护层双铜排结构。		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J4H8YPS/X2J60G32C
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H22042501LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。