


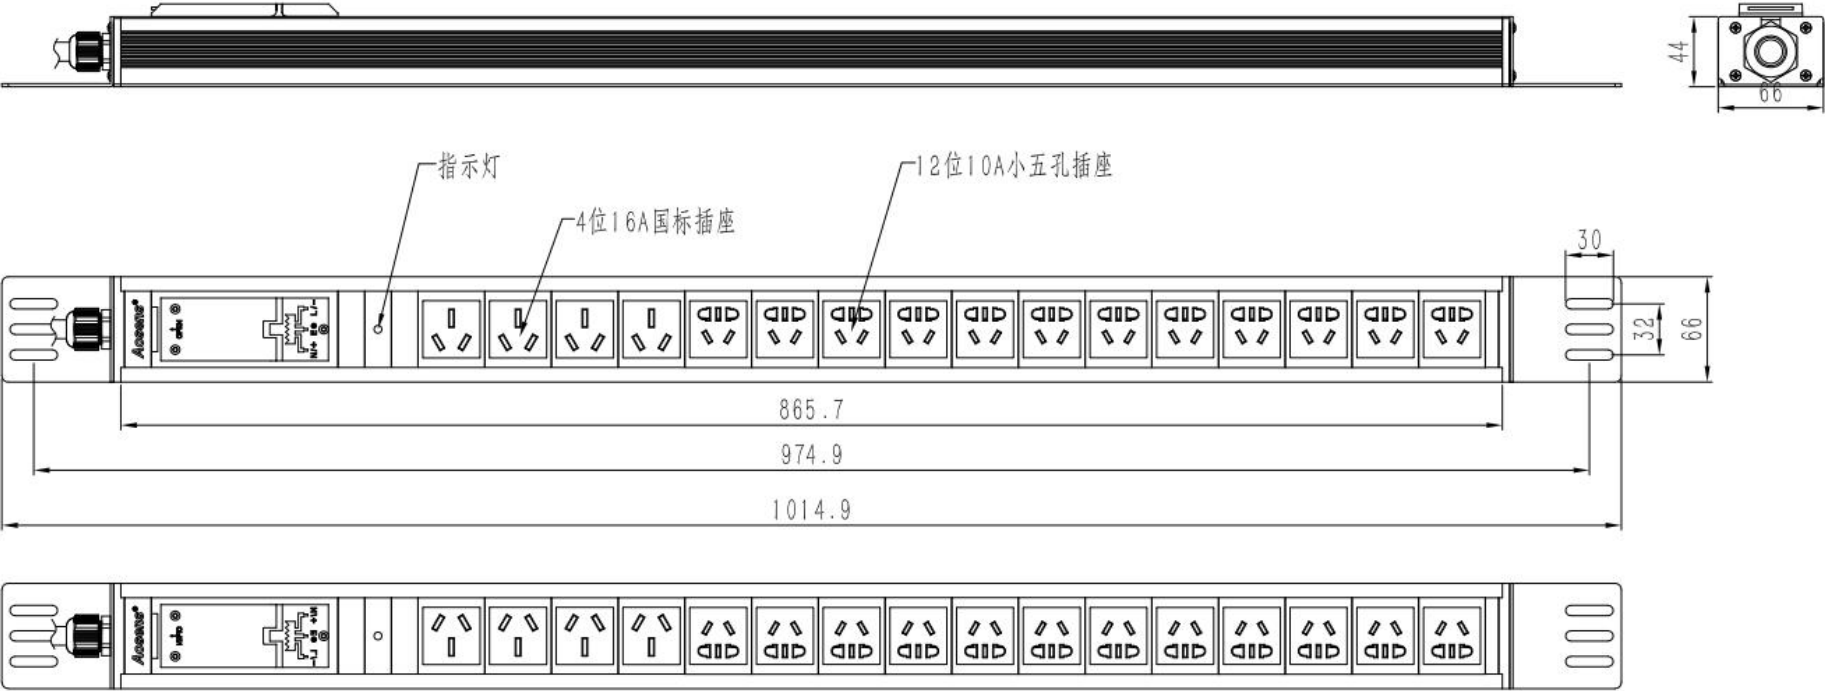

| 技术参数  |                                                                                                |      |                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 输入参数  | 32A 250V AC                                                                                    | 品牌标识 | Aosens®                       |
| 插 头   | 32A IP44 工业头+插座                                                                                | 外形尺寸 | 1014.9*66*44mm                |
| 电 源 线 | PG 头锁定 2 米 3x6mm²                                                                              | 安装方式 | 孔距 974.93mm 竖装两侧长挂耳、附 M6 安装螺栓 |
| 产品说明  | 单路输入 32A， 输出：16A 国标 3 孔 4 位+10A 国标五孔 12 位（模块排序见上图）分左，右安装 铜排分组结构<br>功能：总指示灯、外接地保护、U 型绝缘保护、无其它功能 |      |                               |

| 北京奥盛创新科技有限公司 |                             |       |                           |
|--------------|-----------------------------|-------|---------------------------|
| 产品名称         | PDU 电源分配单元                  | 规格型号  | AS-1.5UB-J4H12S/X2J60G32C |
| 模块材料         | 磷铜电极、PC 阻燃模块                | 箱体材料  | T5 高强度铝合金                 |
| 注意事项         | 请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准 |       |                           |
| 图纸编号         | H20081201LQP                | 制 图 人 | 黄平                        |
| 审 核 人        | 张英                          | 客户确认  |                           |

\* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。