


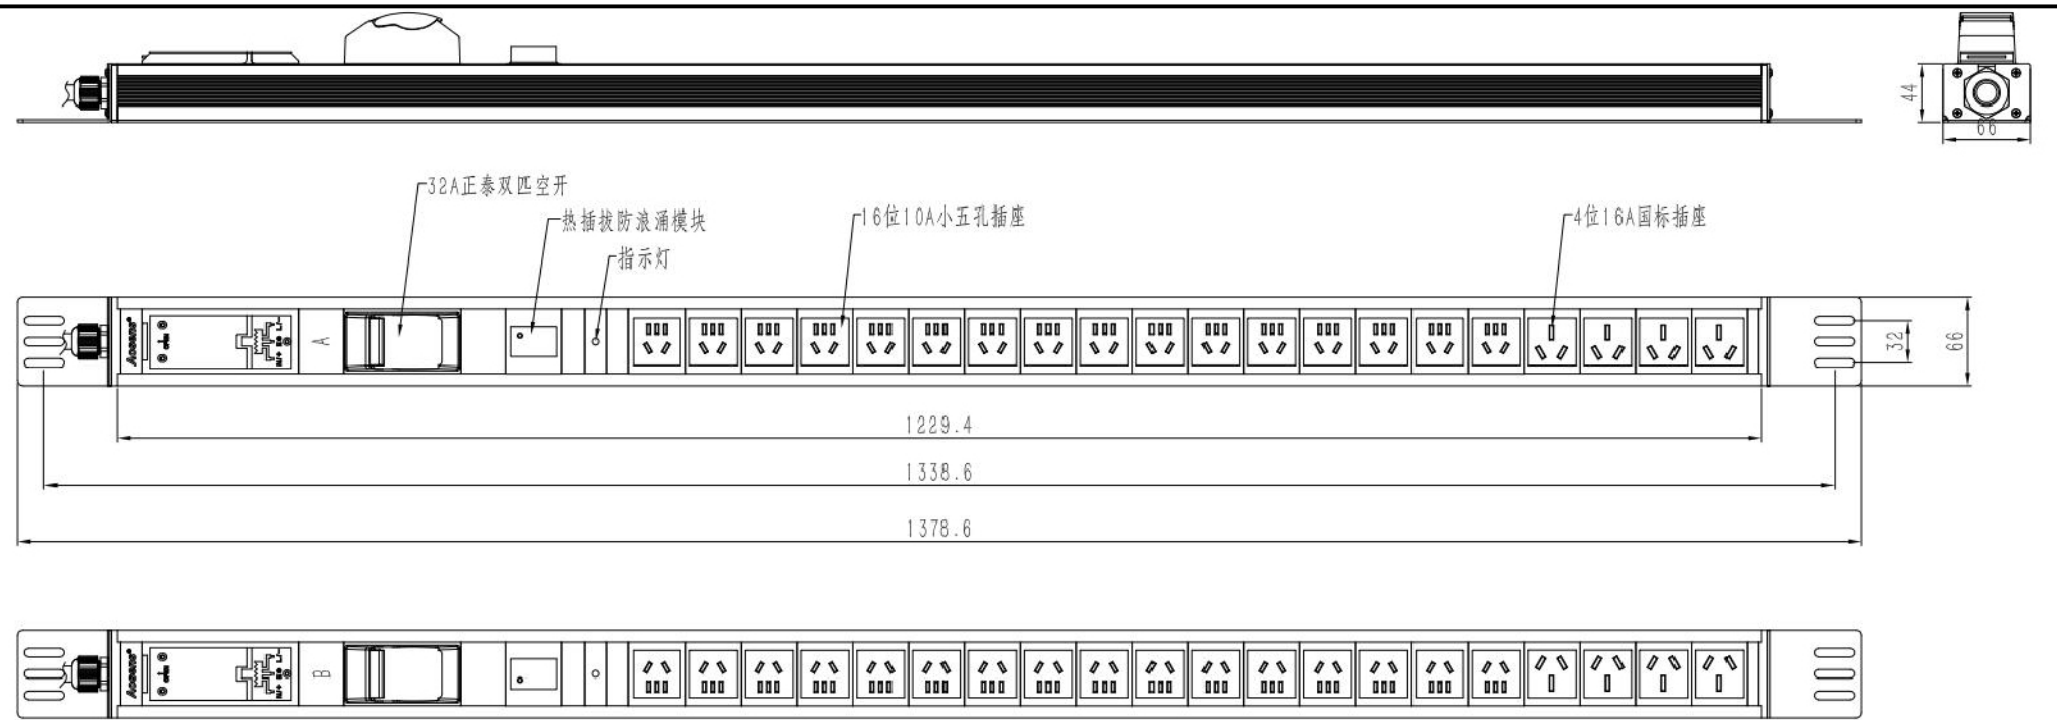

技术参数			
输入参数	32A 220V 8000W AC	品牌标识	Aosens®
插 头	IP44 三芯防溅插头和连接器	外形尺寸	1378.8*66*44mm
电 源 线	PG 锁头+3 米 6 平方	安装方式	孔距 1338.6mm 竖向反装 上进线 长挂耳、分左右安装 附 M6 螺丝
产品说明	2P32A 空开 插拔防雷 指示灯；输出： 国标五孔 10A*16 位+ 国标三孔 16A*4 位 ； 双铜排结构， AB 路隔板标识， 赠安装附件。		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源插座	规格型号	AS-1.5UB-J4H16PYS/X3J60G32C
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H230928201LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	咨询客户	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。