


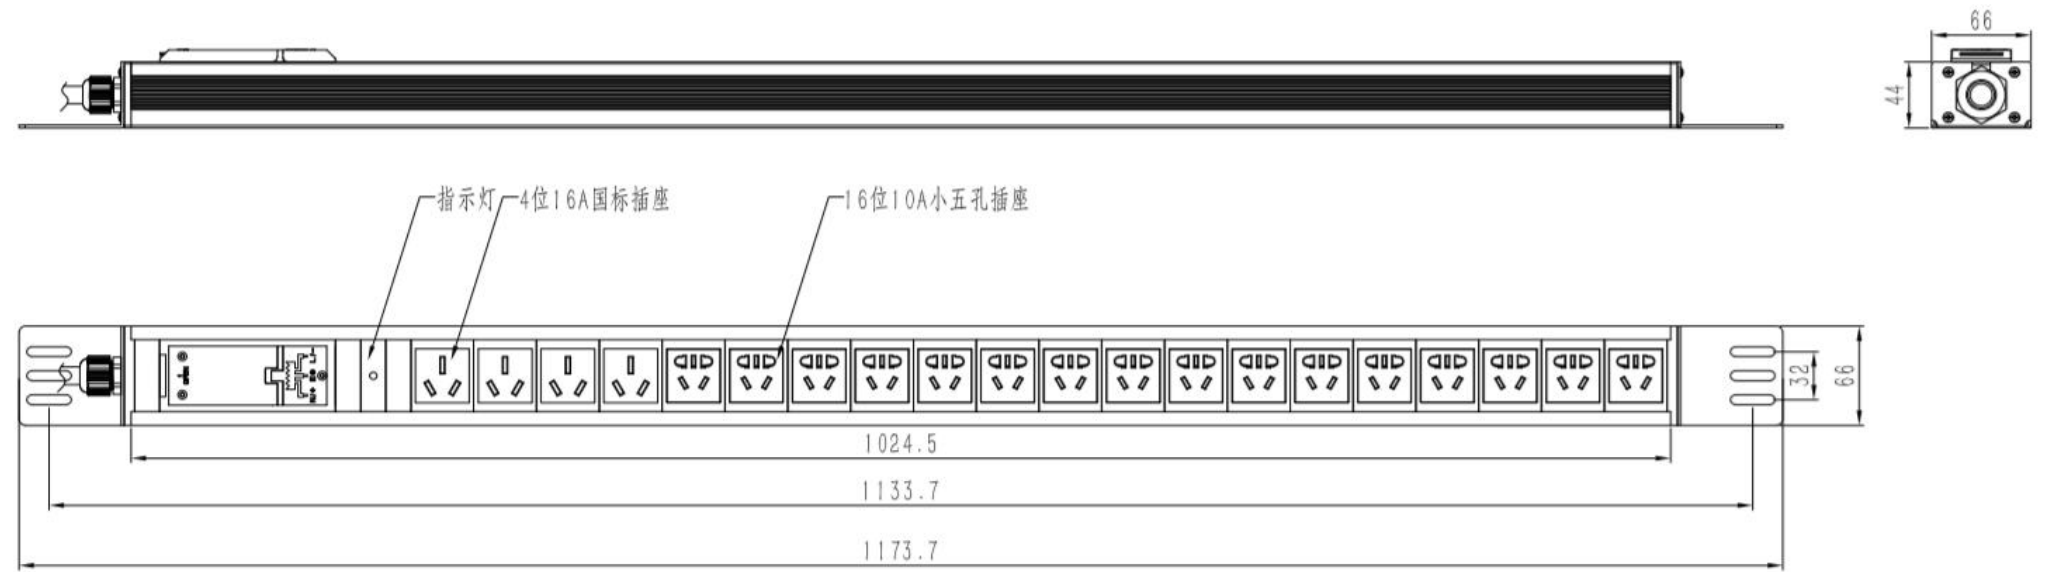

技术参数

输入参数	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无插头	外形尺寸	1173.7*66*44mm
电 源 线	PG 锁定 2 米 3x6mm ²	安装方式	孔距 1133.7mm 两侧竖装挂耳
产品说明	单路输入 32A，总指示灯，输出：16 位 10A 国标五孔+4 位 16A 国标插座 插孔排序见上图		

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J4H16S/X2J60G32
内部材料	铜带连接、U 型绝缘材料	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H20062802LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。