


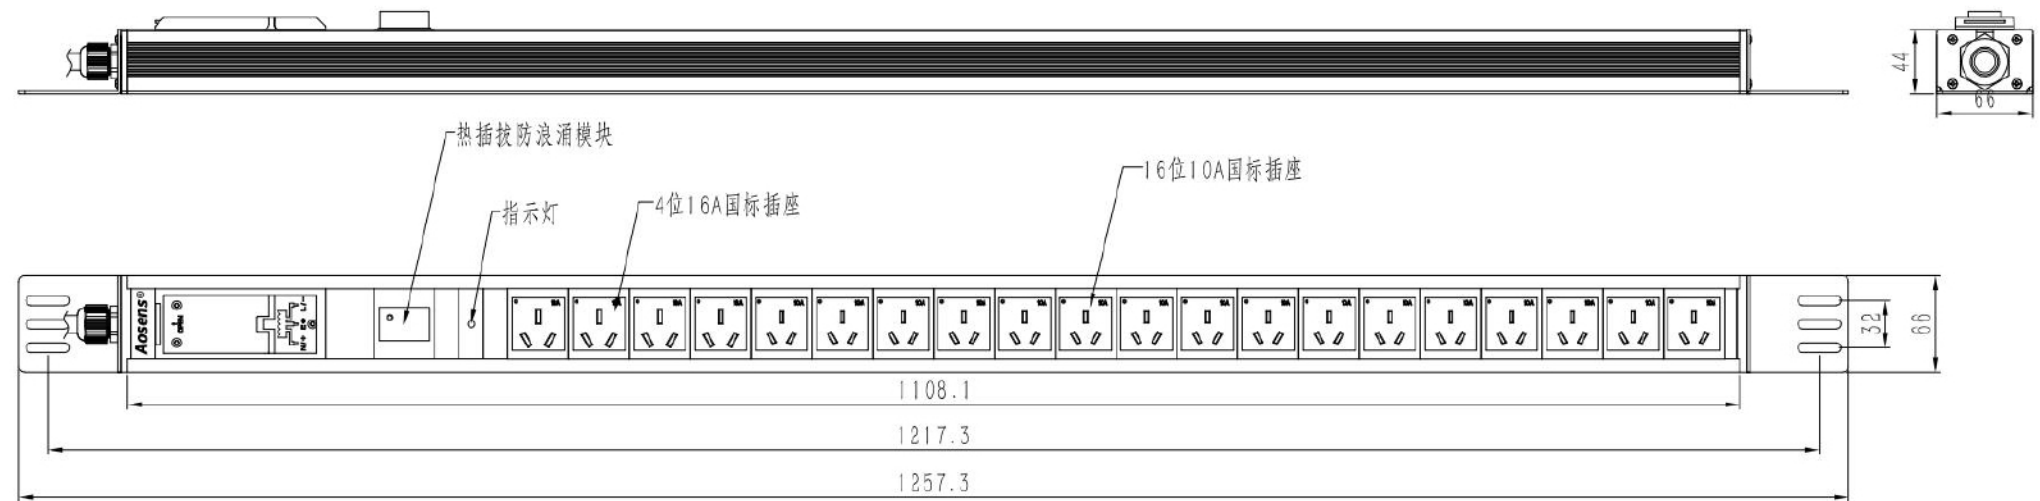

技术参数			
输入参数	32A 220V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	曼奈柯斯插头和连接器插座一套，代为安装	外形尺寸	1257.3*66*44mm
电 源 线	PG 锁头+接线盒(2米 3*6 平方线缆)	安装方式	孔距 1217.3mm 竖装上进线长挂耳、附 M6 螺丝
产品说明	可热插拔防雷/浪涌保护 总指示灯 输入三芯 32AIP44220V （客供曼奈柯斯插头和连接器插座一套，代为安装） 2米线 6平方接线盒，输出 4 个国标 16A+16 个国标 10A 插孔全部防脱，竖装无孔距要求		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J4H16TP/X2J60G32C
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H22061501LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	咨询客户	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。