


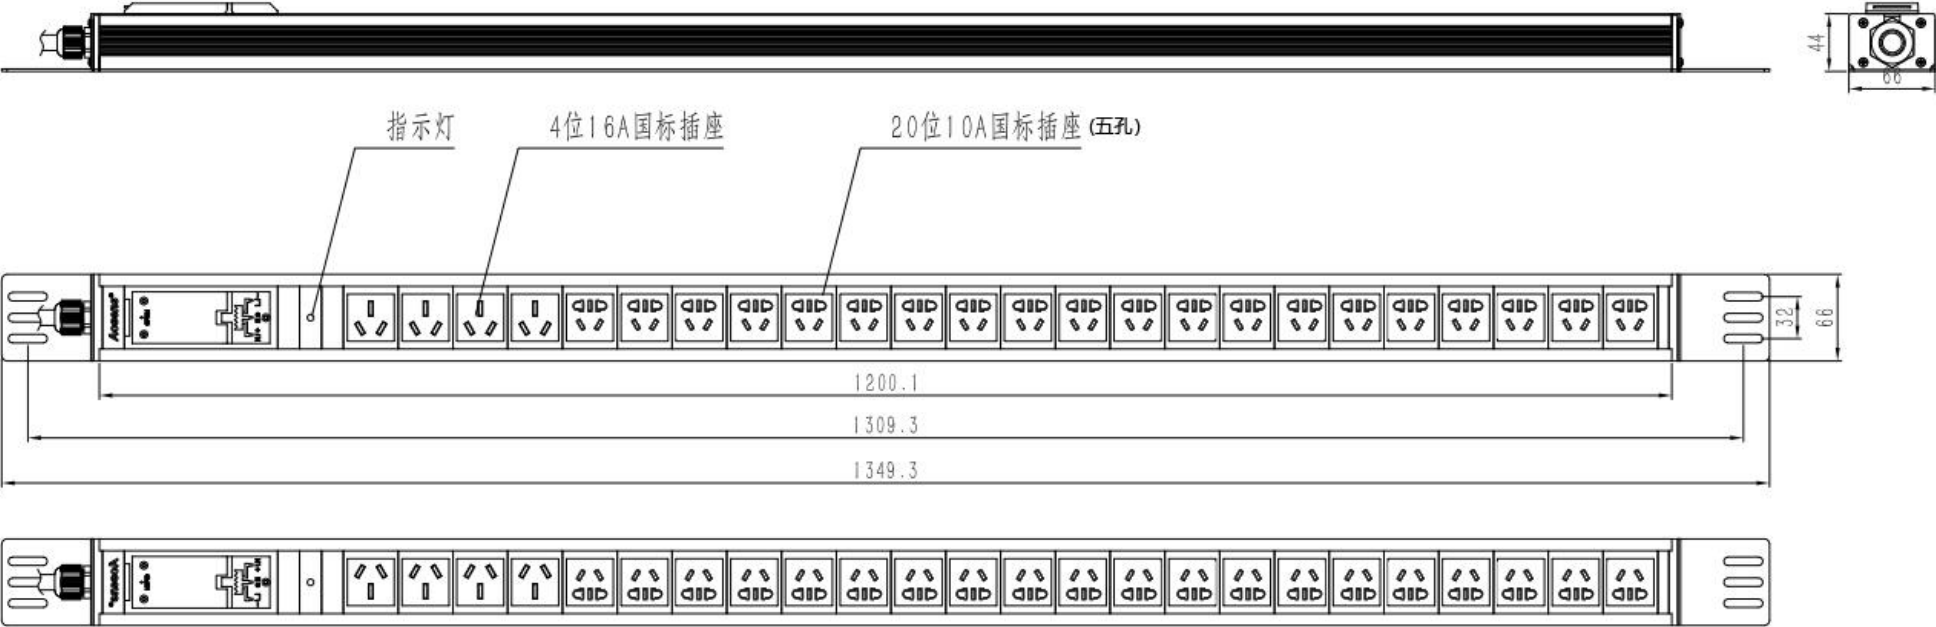

技术参数

输入参数	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	32A IP44 工业头+插座	外形尺寸	1349.3*66*44mm
电 源 线	PG 头锁定 2 米 3x6mm ²	安装方式	孔距 1309.3mm 竖装两侧长挂耳、附 M6 安装螺栓
产品说明	单路输入 32A， 输出：20 位国标小五孔+4 位 16A 国标（模块排序见上图）分左，右安装 功能：总指示灯、外接地保护、U 型绝缘保护、无其它功能 结构：铜排分组连接（每组 12 位）、双条线 4 平方更安全		

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J4H20S/X2J60G32C
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H20081201LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。