


Aosens®奥盛 PDU 电源分配单元

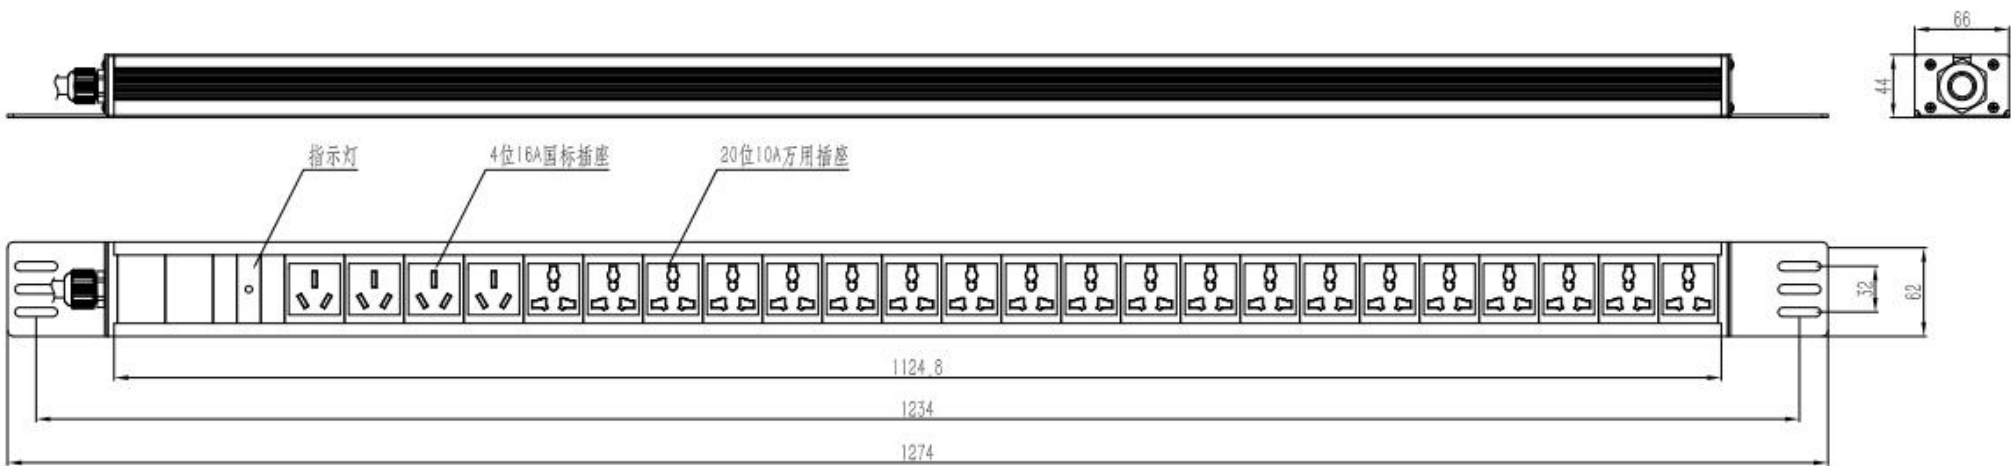

技术要求

技术要求

- 1. 前面板从左至右侧排列方式为输入、功能模块、输出模块。
- 2. 输入:采用3*6.0MM², 线长2米, 无插头。
- 3. 功能模块: 指示灯。
- 4. 输出模块: 选用4位16A国标插座+20位10A万用插座组成, 具体排列请参看上图所示。
- 5. 内部结构采用主干分支连接形式, 主线6.0平方分线1.5平方。
- 6. 安装固定采用两侧耳朵。

版 本 VERSION	日 期 DATE	制 图 DRAWING BY	未注公差 TOLERANCE	审 核 CHECKING	校 对 CHECKER	批准 APPVAL
V1.0	2018-10-23	黄		杨		
客户型号 MODEL	AS-1.5UB-J4M20S/X2J60G 32	不得测量图纸尺寸 NO SCALE DEGING		北京奥盛创新科技有限公司		