


Aosens®奥盛定制电源分配单元

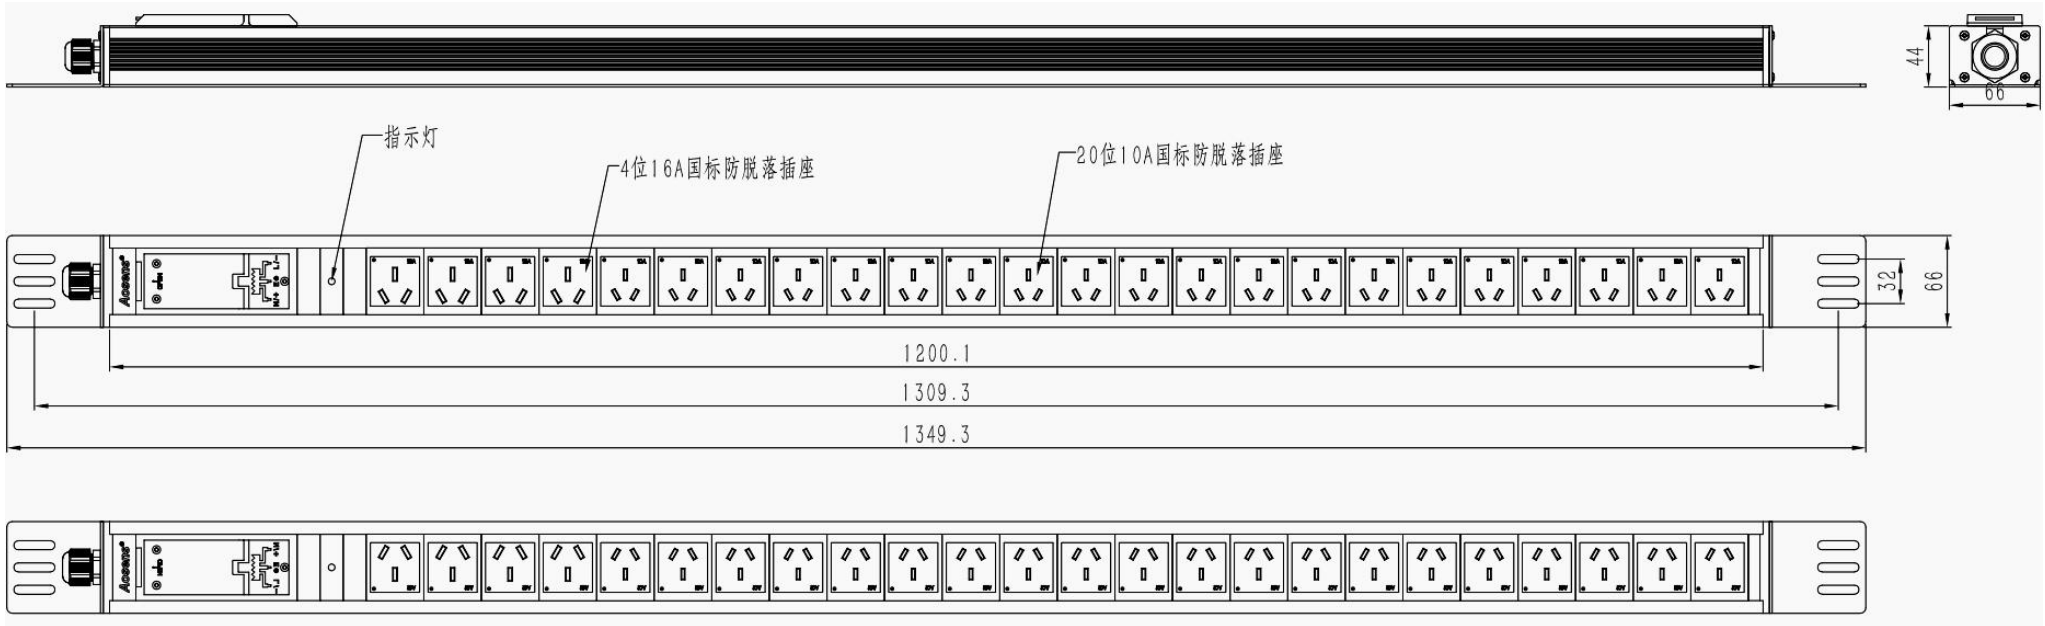

技术参数			
输入电流	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无	安装方式	孔距 1309.3mm 竖装
电 源 线	预留自接线 自锁固定	外形尺寸	1349.3*66*44mm
产品说明	32A 单路输入， 输出：24 位（4 位 16A 国标三孔防脱+20 位 10A 国标三孔防脱）排列见上图，插孔分左右安装方向 功能：总电源指示灯、双接地保护。 主干分线结构 主线 6mm ² 辅线 1.5mm ²		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB 系列 配置识别编号： AS-1.5UB-J4Z20TS/G320
内部材料	双铜排 、U 型绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金，黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H220905101FXH	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。