


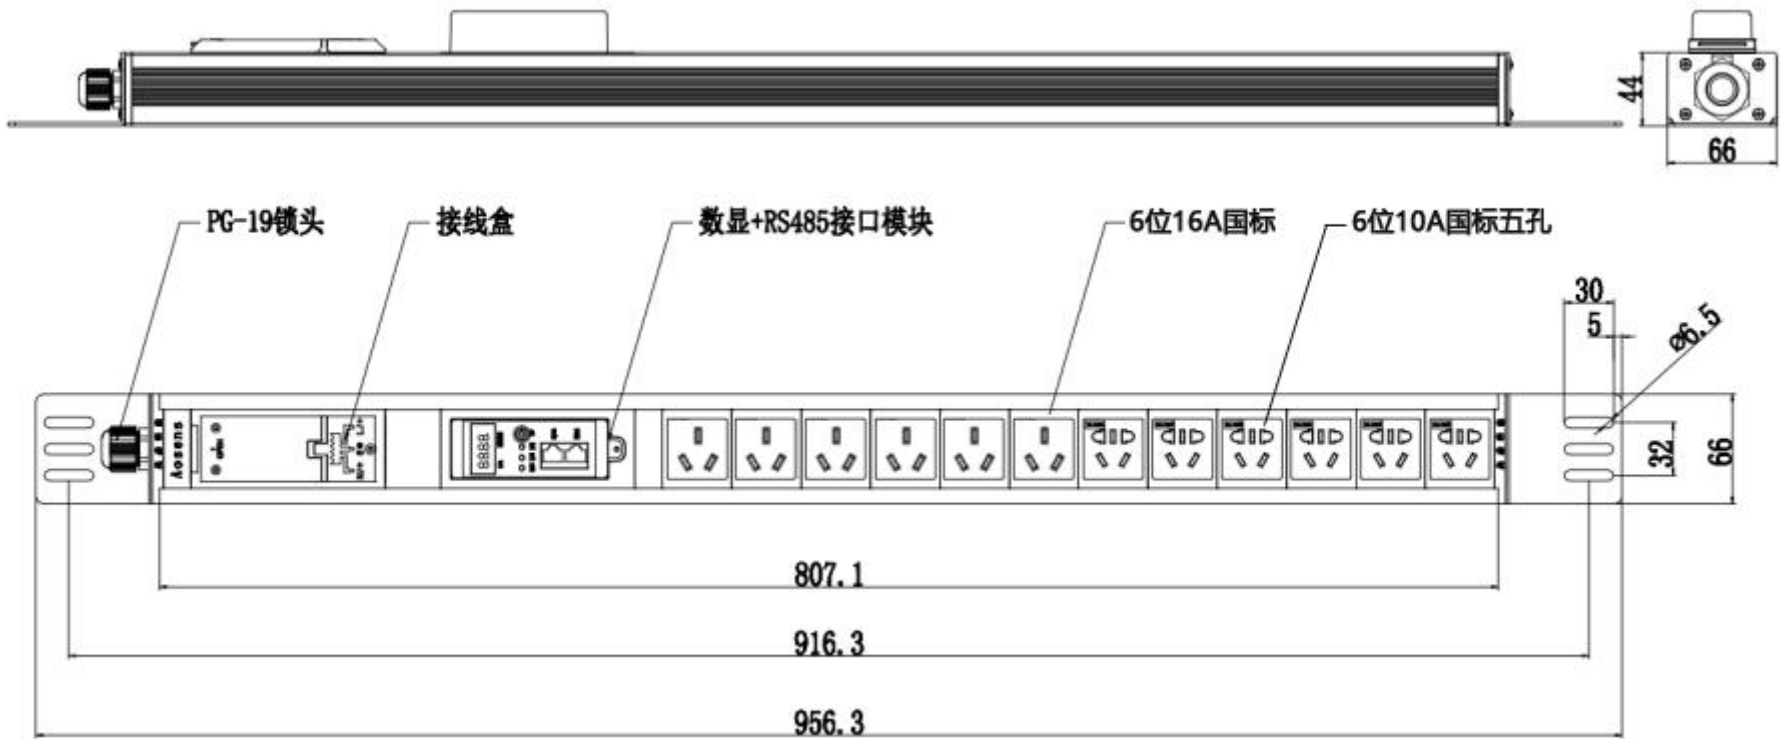

技术参数

输入电流	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无	外形尺寸	956.3*66*44mm
电 源 线	无线，可接 3x6mm ²	安装方式	竖向安装（孔距 916.3mm）
功能说明	接线盒输入，数显+RS485 模块，输出 6 位 16A 国标，6 位 10A 国标五孔插座		
配件说明	两套 L 支架，可 4 方向旋转安装 PDU，配 M6 机柜专用螺丝。		

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J6H6RO/G32
内部材料	双层铜排、U 型绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	AP20121801LYY	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。