


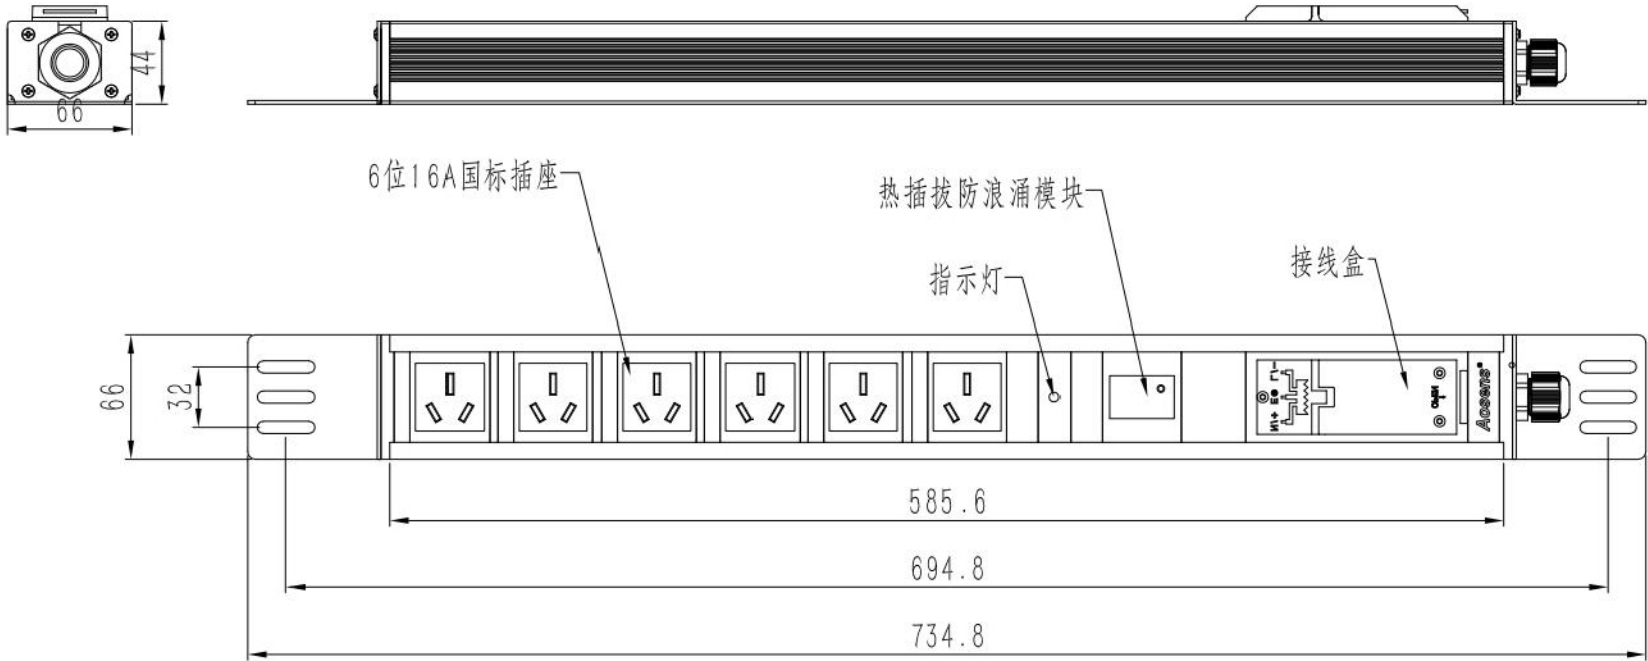

技术参数

输入参数	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无	外形尺寸	734.8*66*44mm
电 源 线	无	安装方式	孔距 694.8mm 竖装 挂耳、附 M6 螺丝 面向机柜后门，右侧安装
产品说明	输入：预留 32A 6 平方接线盒 输出：6 位国标 16A 插座（可兼容国标 10A 插头，考虑到安全性，建议不要 10A 和 16A 频繁更换插接同一插孔；十分之三模块间隔插孔间） 保护功能：1 个总电源指示灯，1 个热插拔浪涌防雷保护 铜排结构		

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J6PSG320 终版
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H220815201LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	咨询客户	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。