


# Aosens®奥盛定制电源分配单元

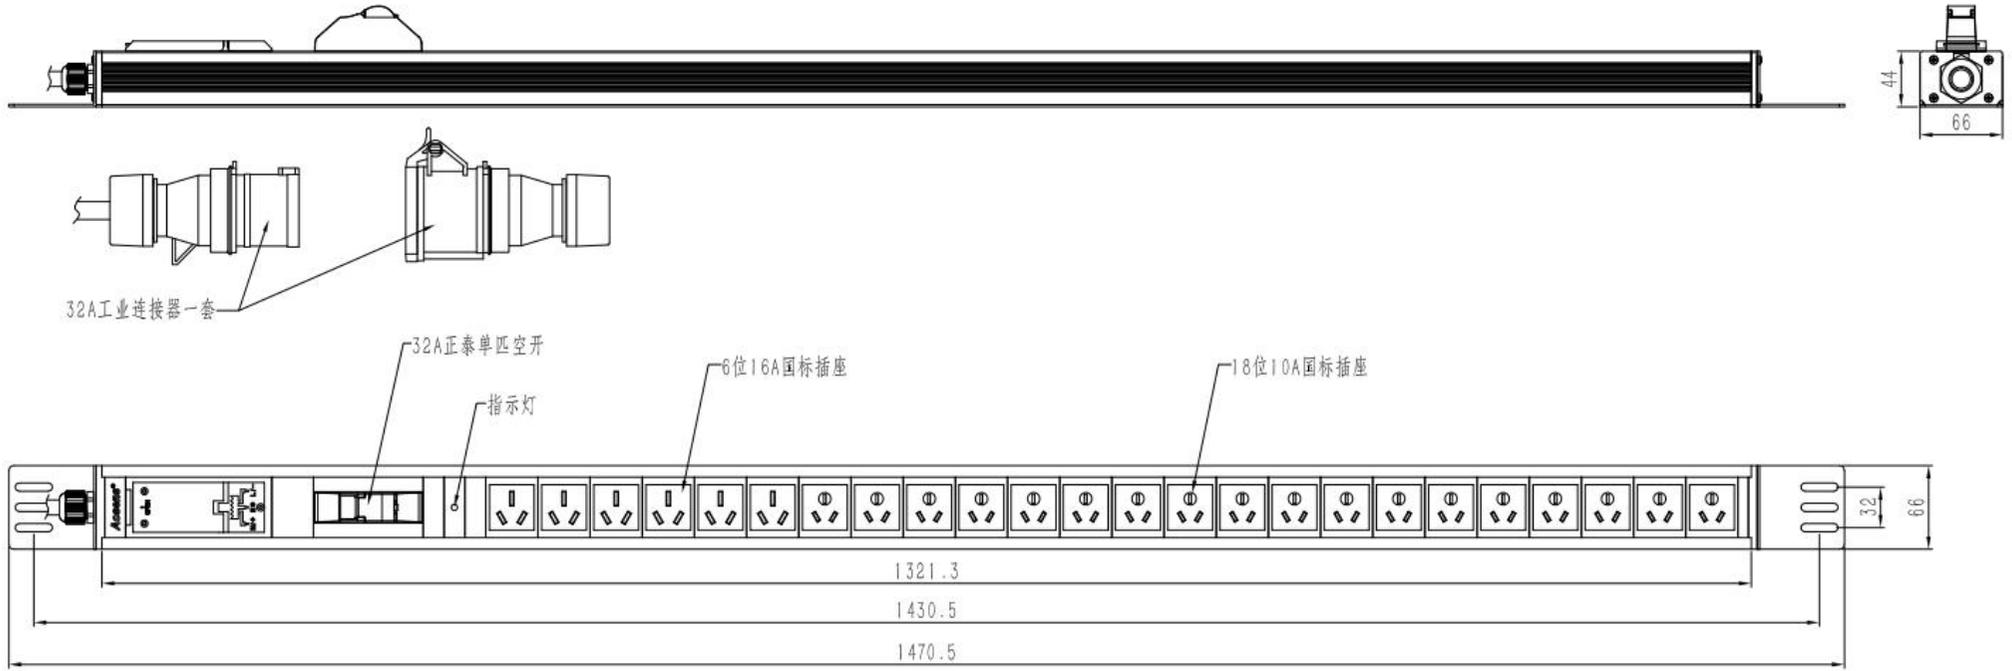

## 技术参数

|       |  |      |                           |
|-------|--|------|---------------------------|
| 输入参数  | <b>32A 250V AC</b>   | 品牌标识 | <b>Aosens®</b>            |
| 插 头   | 32A IP44 三芯插头和连接器  | 外形尺寸 | 1470.5*66*44mm            |
| 电 源 线 | PG 锁头+1.5 米线 3*6 平方 mm   | 安装方式 | 孔距 1430.5mm 横装 挂耳、附 M6 螺丝 |
| 产品说明  | 输入：1.5 米 6 平方 32A 插头插座一套<br>输出：18 个 10A 国标三孔 +6 个 16A 国标三孔<br>保护功能：1P 32A 正泰空开、1 个总电源指示灯 |      |                           |

## 北京奥盛创新科技有限公司

|       |                             |       |                            |
|-------|-----------------------------|-------|----------------------------|
| 产品名称  | PDU 电源分配单元                  | 规格型号  | AS-1.5UB-J6Z18YS/X2J60G32C |
| 模块材料  | 磷铜电极、PC 阻燃模块                | 箱体材料  | T5 高强度铝合金                  |
| 注意事项  | 请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准 |       |                            |
| 图纸编号  | H220629201LQP               | 制 图 人 | 黄平                         |
| 审 核 人 | 张英                          | 咨询客户  |                            |

\* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。