


Aosens®奥盛定制电源分配单元

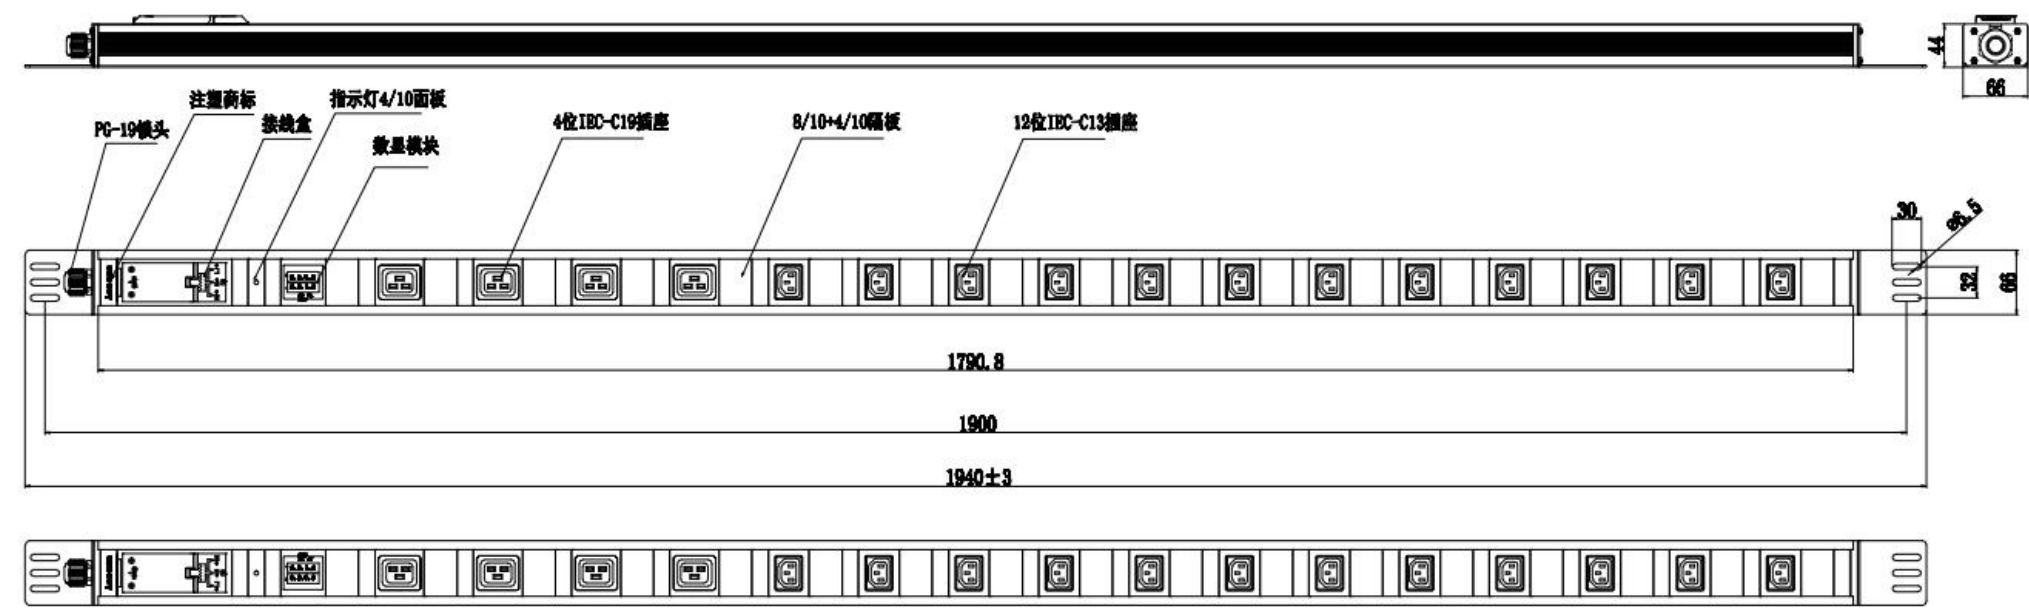

技术参数			
输入电流	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无	外形尺寸	1940*44*44mm
电 源 线	无	安装方式	0U 安装 孔距 1900mm
功能说明	输入 32A 3*6 平方接线盒，分左右安装，下进线 输出 12 个 C13 -4 个 C19（具体排列见上图），带灯 数显表		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-C12D4XS0/G32
内部材料	导线、U 型绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金，黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	AP202003162011qp	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。