


**Aosens®奥盛定制电源分配单元**

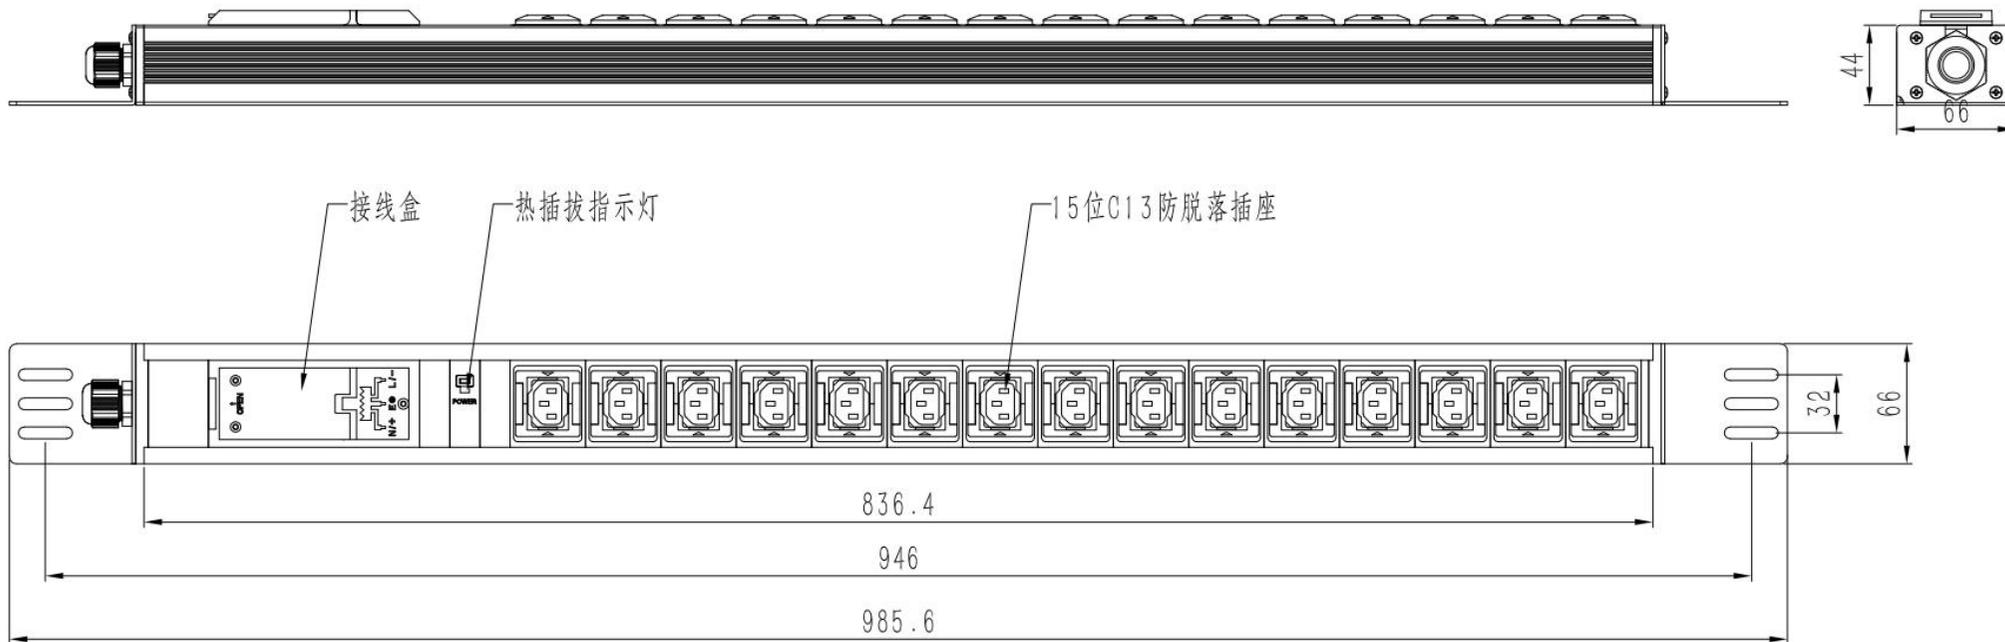

技术参数			
输入参数	32A 220VAC	品牌标识	Aosens®
插头线缆	无线无头, 客户可自接入线缆 3*6 平方接线盒	外形尺寸	985.6*55*44mm 非 19 英寸
功能保护	插拔总指示灯	安装方式	孔距 946mm 上进线长挂耳、附 M6 螺丝, 带安装附件
产品说明	输出 15 个 C13 防脱插座		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源插座	规格型号	AS-1.5UB-C15S/G32
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
图纸编号	250707202LYY	制图人	黄平
审核人	张英	咨询客户	

\* 特别声明: 本图纸为技术机密文件, 未经我公司授权, 任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。