


Aosens®奥盛 PDU 电源分配单元

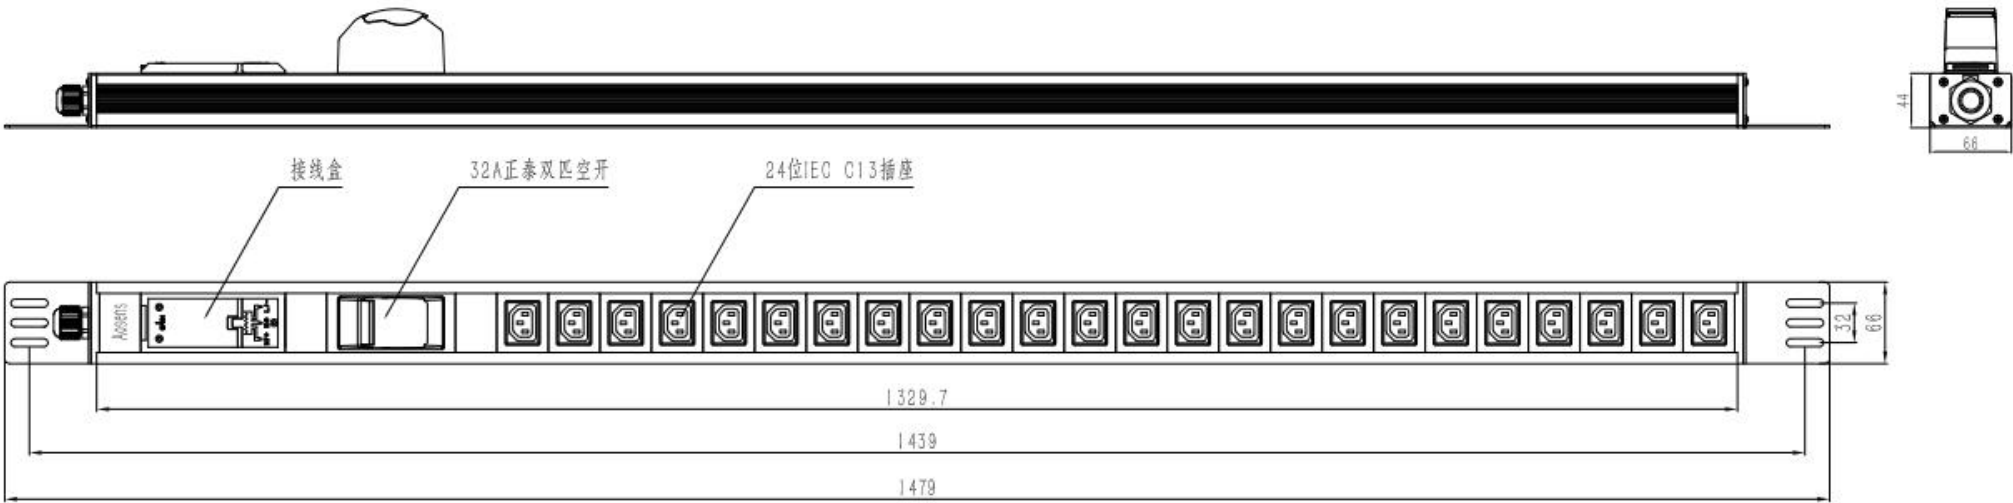

技术要求	1	输入	接线盒				
	2	输出	24位IEC C13插座				
	3	参数	32A/250V~				
	4	控制功能	32A正泰双匹空开				
	5	内部接线	主干分支连接，主线6.0平方分线1.5平方.				
	6	安装	垂直安装.两侧挂耳				
版 本 VERSION	日 期 DATE		制 图 DRAWING BY	未注公差 TOLERANCE	审 核 CHECKING	校 对 CHECKER	批准 APPVAL
V1.0	2019-1-24		黄平		杨军		
客户型号 MODEL	AS-1.5UB-C24YO/G32		不得测量图纸尺寸 NO SCALE DEGING		北京奥盛创新科技有限公司		