


Aosens®奥盛定制电源分配单元

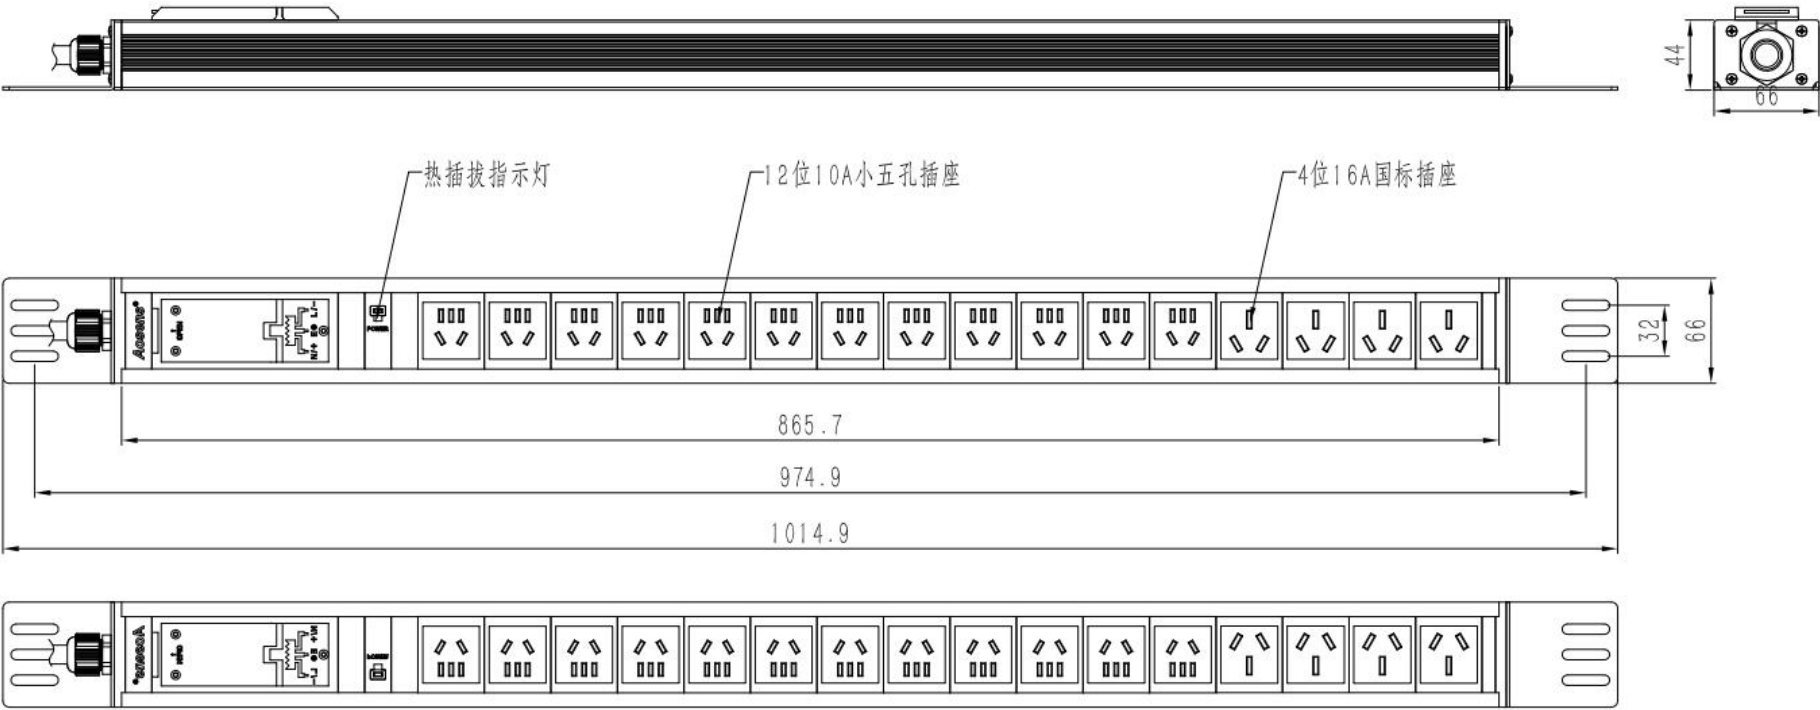

技术参数			
输入参数	32A 220VAC	品牌标识	Aosens®
插头线缆	无线无头，客户可自接入线缆 3*6 平方接线盒	外形尺寸	1014.9*974.9*66mm 非 19 英寸
功能保护	插拔总指示灯	安装方式	孔距 974.9mm 上进线长挂耳、附 M6 螺丝，带安装附件
产品说明	输出 12 个 10A 五孔插座，4 个 16A 国标插座，竖装分左右安装各 14 条		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源插座	规格型号	AS-1.5UB-H12J4SG320
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	25072801FXH	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	咨询客户	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。