


Aosens®奥盛定制电源分配单元

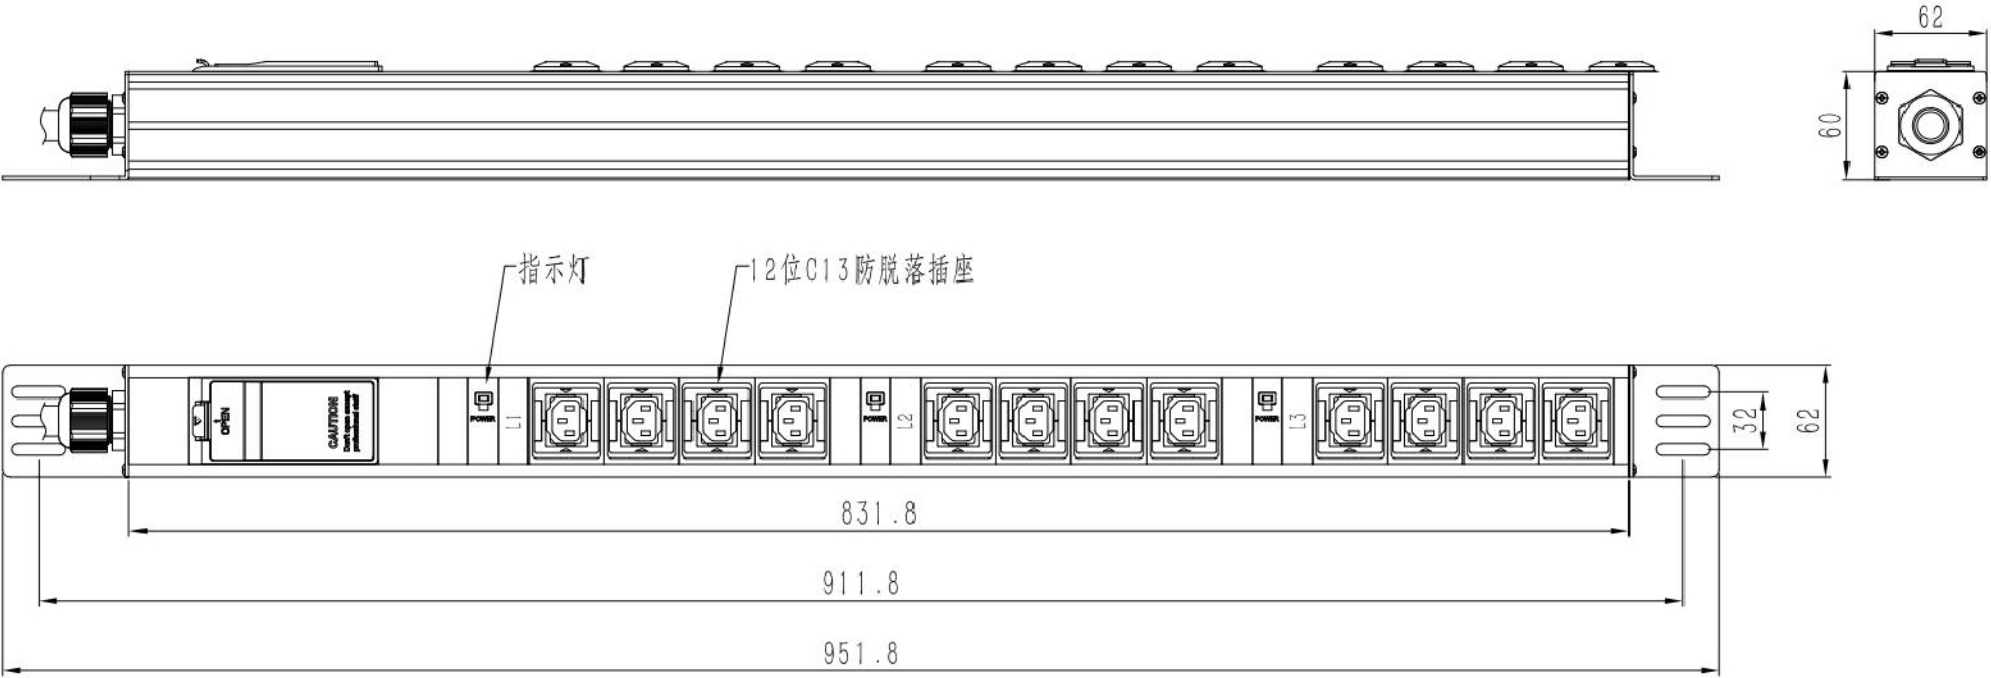

技术参数			
输入参数	16A 380V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	IEC60309 16A 5P IP44 插头	外形尺寸	951.8*62*60mm
电 源 线	PG 锁定 5*2.5mm*3m	安装方式	孔距 911.8mm 上进线长挂耳、垂直反装，附 M6 螺丝
产品说明	三相输入，12 位 C13 滑块防脱插座 输出（三组，每四位一相），带 3 个单插拔电源指示灯 排序见图		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源插座	规格型号	AS-1.5UB-H12S3/X3J25G16C-380
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	2407112011qp	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	咨询客户	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。