


Aosens®奥盛定制电源分配单元

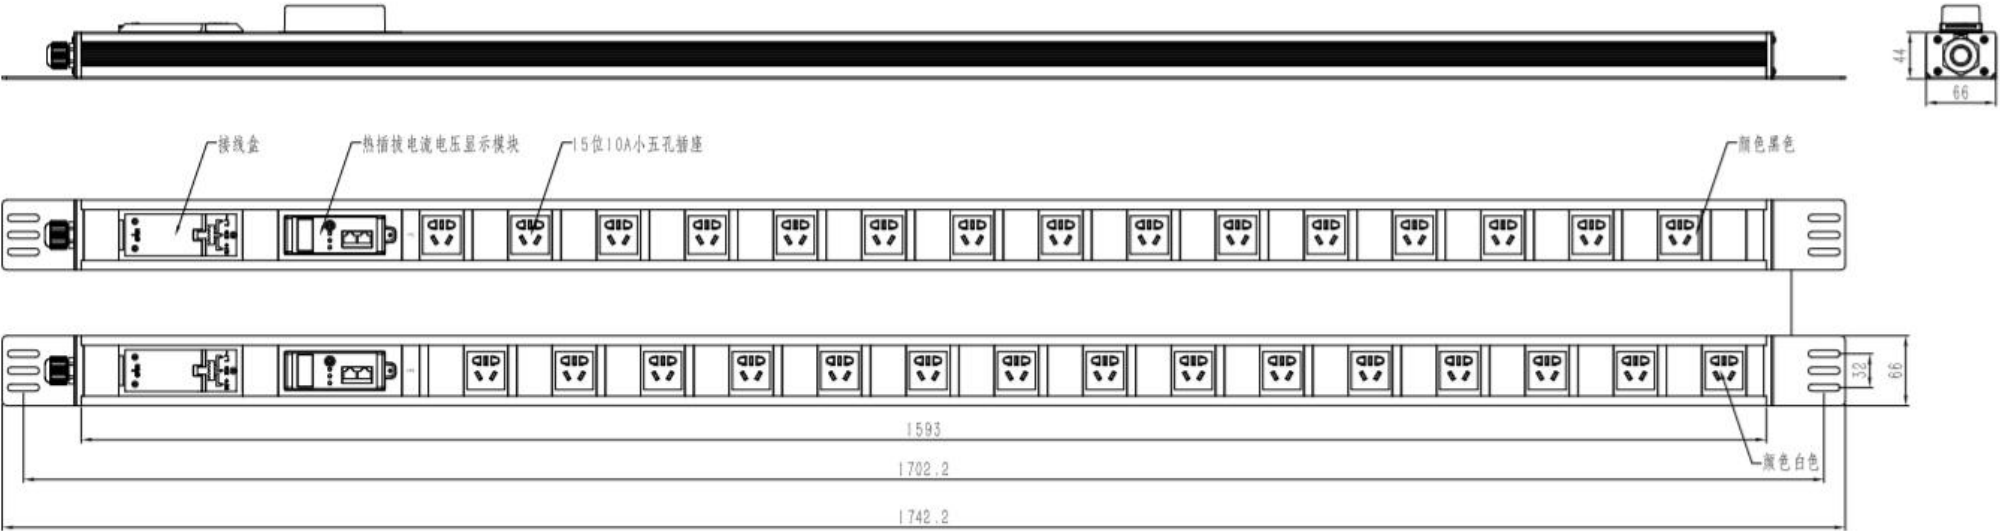

技术参数			
输入电流	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	无	外形尺寸	1742.2*66*44mm
电 源 线	无，预留 32A 接线盒	安装方式	0U 竖装 孔距 1702.2mm
产品说明	输出 15 位 10A 小五孔插座 热插拔电流电压显示模块带 RS485 串口功能 总电源指示灯		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-H15RS0/G32
内部结构	铜排	箱体材料	T5 高强度铝合金，红色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	HP2020042201LQP	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。