


Aosens®奥盛定制电源分配单元

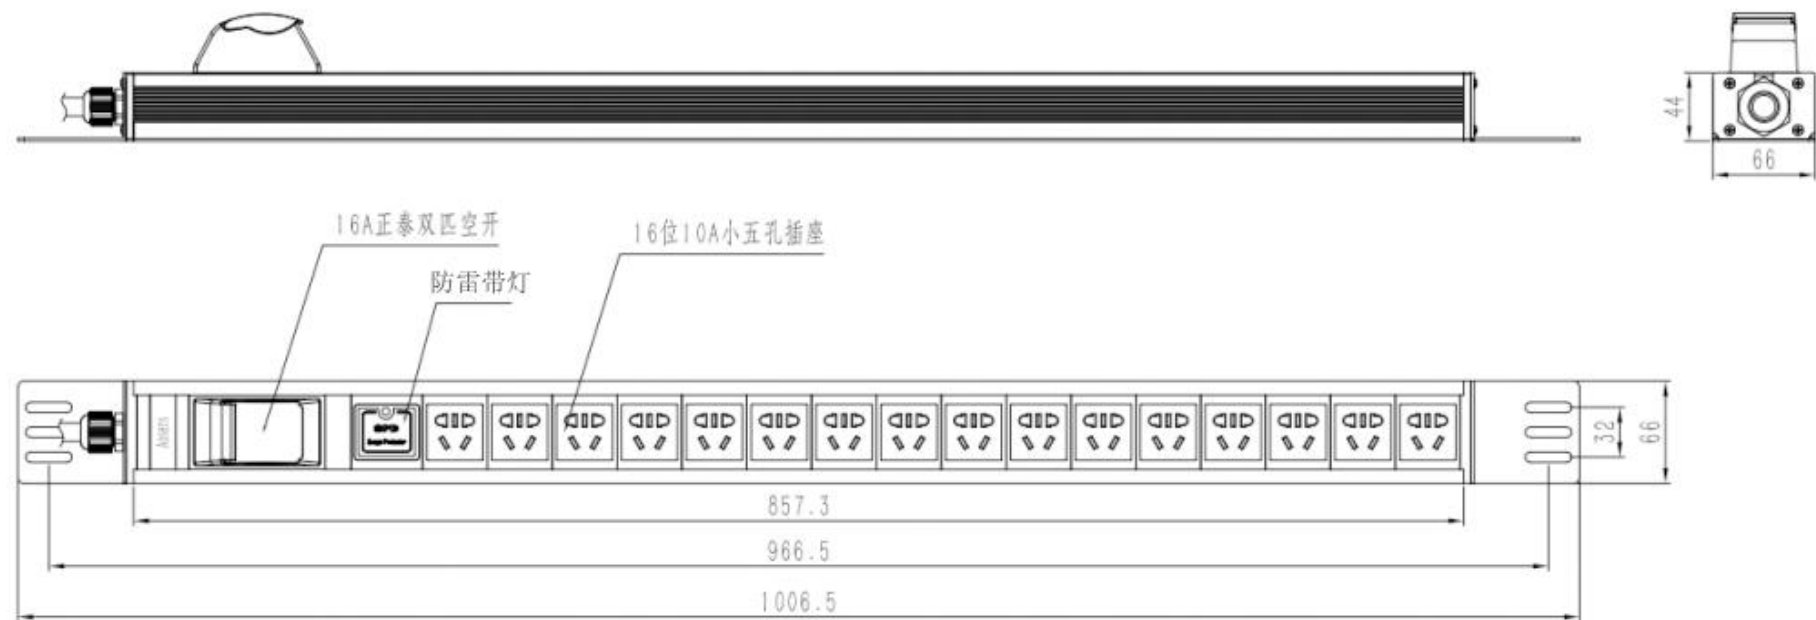

技术参数

输入电流	16A 250V AC	品牌标识	Aosens®
插 头	16A 国标	外形尺寸	1006.5*66*44mm
电 源 线	3 米 3x2.5mm²	安装方式	0U，竖向安装
功能说明	输入 16A250V，输出 16 位 10A 国标五孔，带防雷模块+16A2P 空开，16A 国标插头，3*2.5 平方*3 米线，1.5UB 截面，66*44mm,自然长度，竖直安装。		

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-H16FY/X3J25G16A
内部材料	双铜排、U 型绝缘	箱体材料	T5 高强度铝合金，黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	AP19122501LYY	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。