


Aosens®奥盛定制电源分配单元

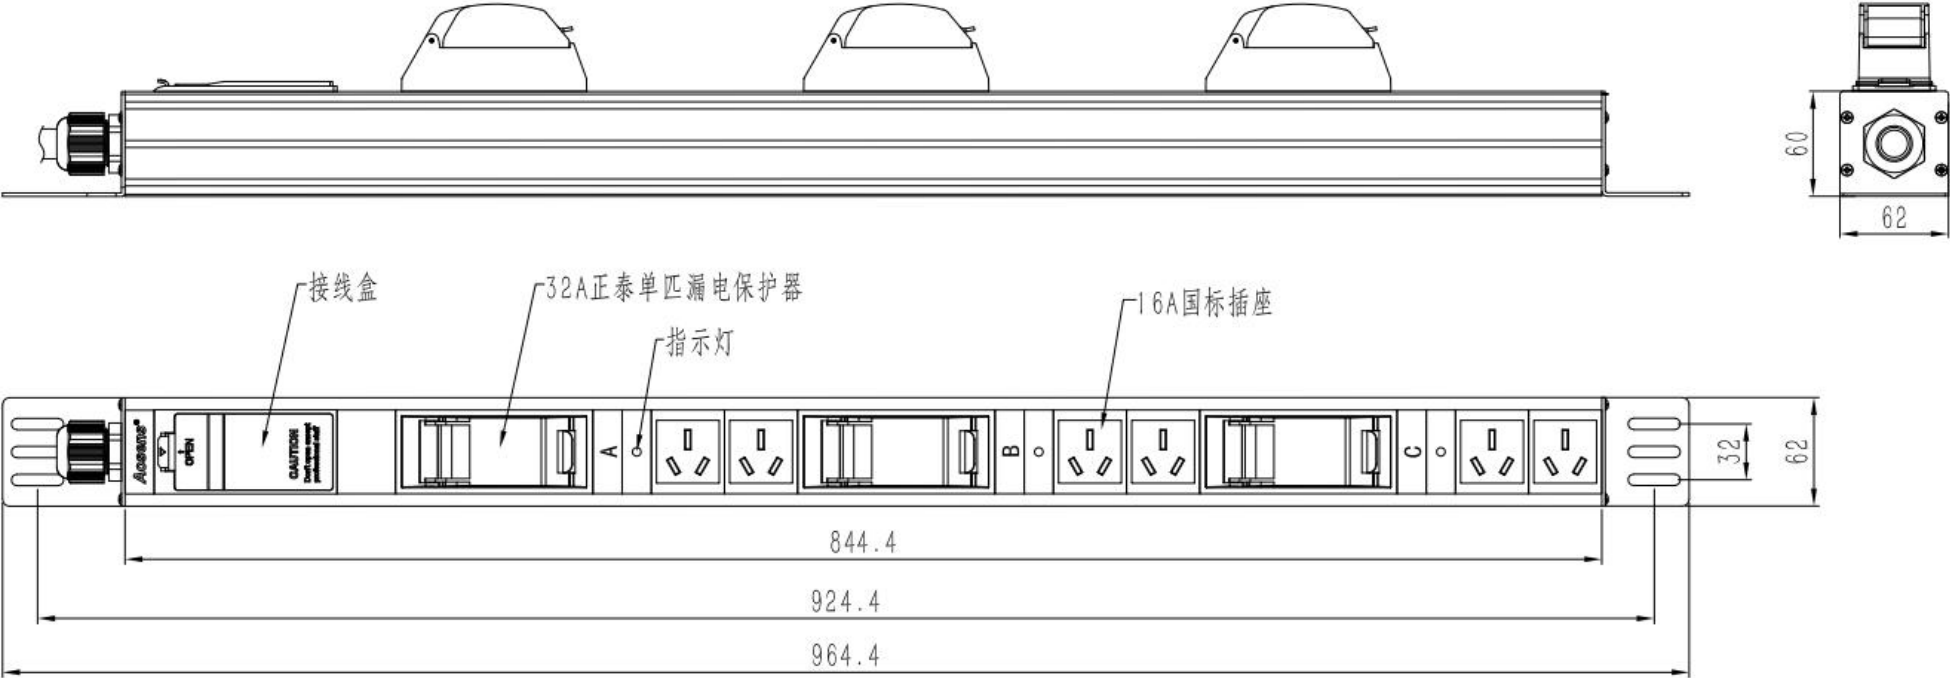

技术参数			
输入参数	32A 380VAC	品牌标识	Aosens®
插 头	无	外形尺寸	964.4*62*44mm 非 19 英寸
电 源 线	无	安装方式	孔距 924.4mm 上进线长挂耳、附 M6 螺丝
产品说明	总输入接线盒 32A 380V，输出 ABC 三相 220V， 输出 A 相：1 个 1P32A 漏电保护，1 个指示灯，2 个 16A 国标插座 输出 B 相：1 个 1P32A 漏电保护，1 个指示灯，2 个 16A 国标插座 输出 C 相：1 个 1P32A 漏电保护，1 个指示灯，2 个 16A 国标插座		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源插座	规格型号	AS-1.5UB-J6S3Y3G380
模块材料	磷铜电极、PC 阻燃模块	箱体材料	T5 高强度铝合金
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	250226002FXH	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	咨询客户	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。