


Aosens®奥盛定制电源分配单元

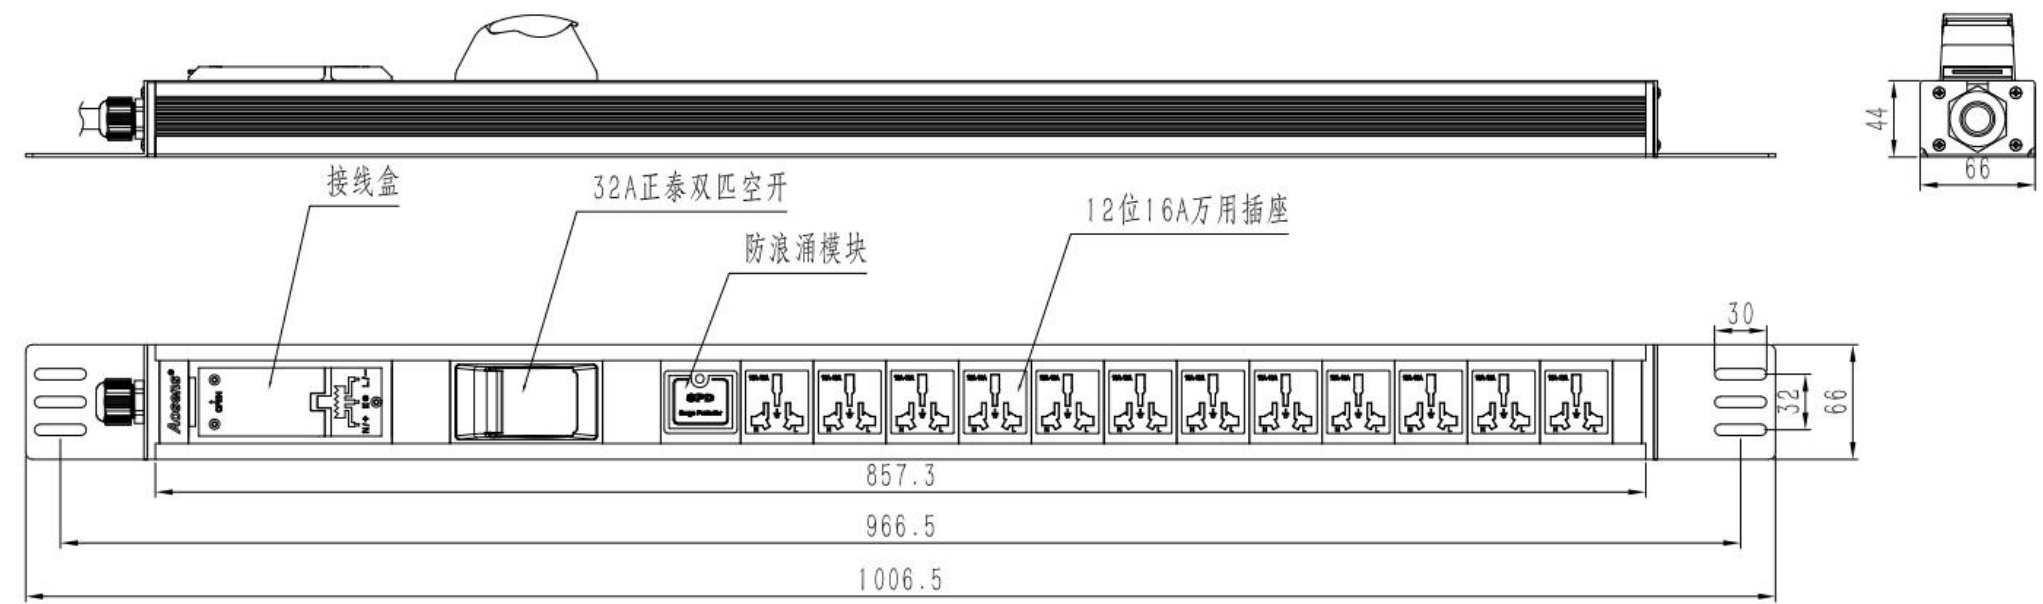

技术参数			
电气参数	32A 250V AC	品牌标识	Aosens®
输入线头	无	安装方式	孔距 966.5mm
产品说明	单路左侧预留接线盒输入， 输出 12 位 16A 多用孔 功能：32A 正泰 2P 空开、SPD 防浪涌防雷模块 配件：两套 L 型支架可 4 方向安装+ M6 固定螺栓		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	PDU 电源分配单元	规格型号	AS-1.5UB-J12FYOG32
内部结构	主干分支结构 、U 型 绝缘防护	箱体材料	T5 高强度铝合金黑色，封头板 红色 LOGO
注意事项	请确认好尺寸、功能，定制品不可退换，相关配件以合同为准		
图纸编号	H20112301FXH	制 图 人	黄平
审 核 人	张英	客户确认	

* 特别声明：本图纸为技术机密文件，未经我公司授权，任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。